


INTRODUCE

该产品采用紫外光自交联技术制成，漆膜具有一定的弹性延伸率，有效防止开裂和弥补墙体细裂纹，提高墙体外观的装饰效果。

用途：外用，各种住房、公共建筑物、工业建筑物外墙面的涂刷，尤其适用于需要防止开裂和弥补裂缝的各类建筑物外墙面。

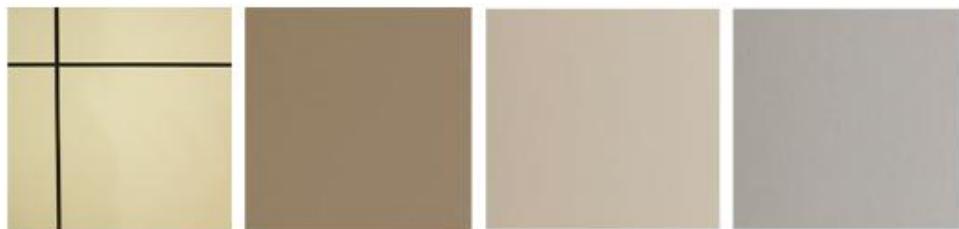


产品特点 */FEATURES/*



漆膜丰满度
漆颜色泽鲜艳柔和，手感平整柔滑，可配套不同的品种，施工成本较低。



水性环保
水性环保，无毒健康，耐候性能优越。优秀的抗压、抗藻、抗风化及耐洗刷性能。



施工简便
平涂工艺施工简便，喷涂无障碍，省时、安全、经济、环保、性价比高等优点。