

Product Data Sheet 产品信息

Greesol F61 润湿剂


产品简介: F61表面活性剂是一支有机硅表面活性剂, 强烈降低动态和静态表面张力, 提高基材润湿性, 促进铺展, 低泡, 广泛的相溶性, 不影响重涂, 不含APEO。

化学成分: 聚醚改性有机硅

典型理化数据:

外观	淡黄色至无色液体
25°C粘度	≤300mPa. s
有效固含	100%

产品特点:

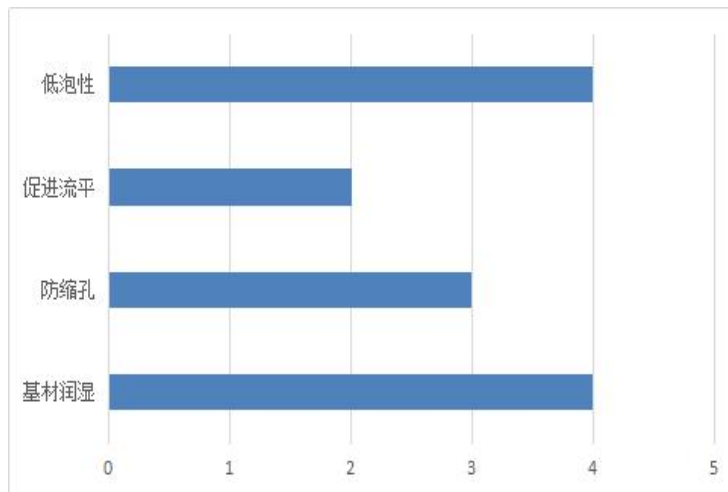

- 有效的降低了动态和静态的表面张力, 润湿性极佳
- 低泡且不影响水敏性
- 对软基材或多孔径基材具有优异的润湿和渗透效果

0=不适合或效果较差...5=适合或效果很好

建议添加量:

以供货形式基于总配方: 0.1%-3%

使用方法及指导:

直接或预稀释后加入配方中均可

不同树脂体系适用性推荐:

醇酸树脂	●
丙烯酸乳液	●
水性烤漆	◎
双组份环氧	●
2K PU 体系	◎

●=特别推荐 ◎=推荐 ○=不推荐

应用领域推荐:

工业涂料	●
木器涂料	●
水性油墨	○
金属加工	○
压敏胶	○

●=特别推荐 ◎=推荐 ○=不推荐

产品包装

- 25kg 不锈钢桶或塑料桶
- 200kg 不锈钢桶或塑料桶

产品储存稳定性

当产品在未开启的原装容器内且储存温度为 4°C (39.2° F) ~50°C (122° F) 时, Greesol F61 自生产之日起保质期为 24 个月。Greesol F61 装于 25 公斤/200 公斤 (净重) 的内涂层钢桶或胶桶内。