



LR-1655 无机硅酸盐乳液

产品类型：无机-有机杂化乳液

适用范围：无机涂料

产品特性：

- 低气味
- 超高耐擦洗
- 阻燃防火性好
- 优异冻融稳定性

固含量%	MFFT(°C)	Tg (°C)	粘度 (mPa·s)	pH 值
36±1	5°C	32°C	<500	9-11



LR-910 液体卷材防水乳液

产品类型：纯丙烯酸酯共聚乳液

适用范围：乳化沥青液体卷材

产品特性：

- 膜黑，粘结强度高
- 纯丙乳液，耐候性好
- 优异的耐水性，吸水率低
- 与阴离子乳化沥青适配性优异

固含量%	MFFT(°C)	Tg (°C)	粘度 (mPa·s)	pH 值
50±1	0°C	-10°C	1000-4000	7-8.5



LR-8601 真石漆乳液

产品类型：改性丙烯酸酯共聚乳液

适用范围：高档真石漆

产品特性：

- 优异的机械稳定性
- 极低的高低温色差
- 优异的耐黄变性能
- 优异的耐水白和水白恢复性

固含量%	MFFT(°C)	Tg (°C)	粘度 (mPa·s)	pH 值
45±1	24°C	34°C	4000-8000	7-9



LR-6339 水性多彩乳液


产品类型：硅改性硅丙共聚物乳液

适用范围：基础漆、连续相

产品特性：

- 优异的耐水性
- 内聚力强，造粒效果好
- 优异的耐候性和抗沾污性
- 与保护胶配伍性好，不易后增稠

固含量%	MFFT(°C)	Tg (°C)	粘度 (mPa·s)	pH 值
41±1	25°C	35°C	100-1200	7-9

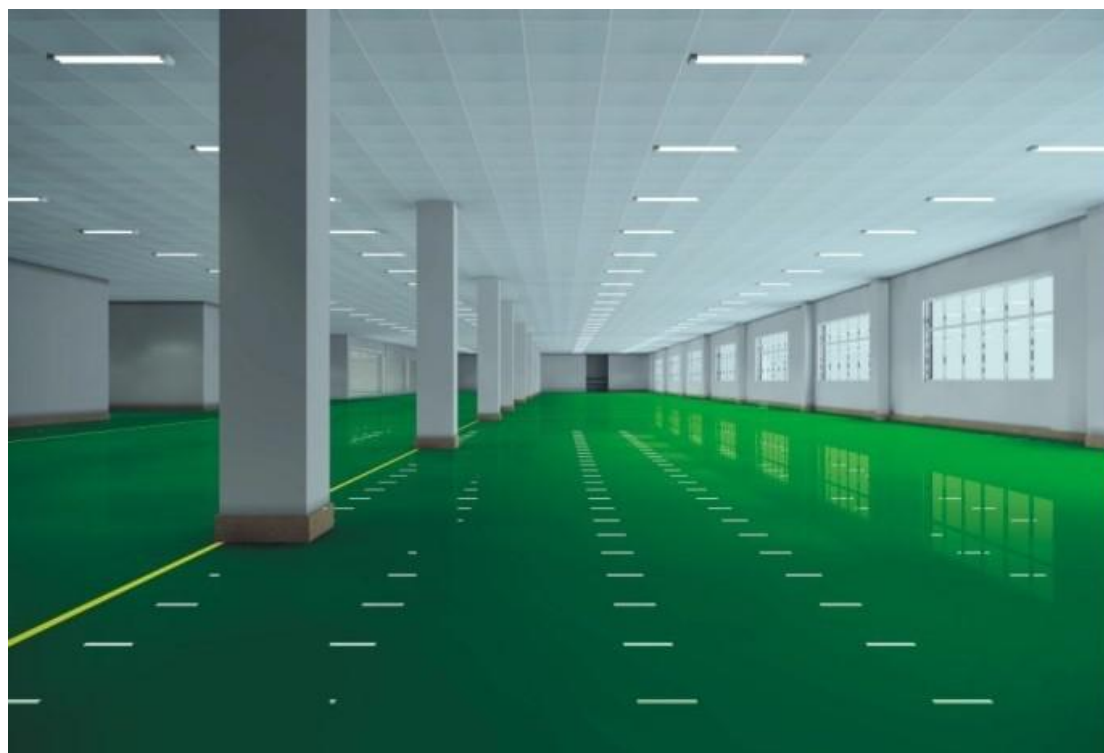

LR-5518 地坪漆乳液

产品类型：有机硅改性纯丙共聚物乳液

适用范围：地坪罩面漆

产品特性：

- 耐水性好
- 漆膜硬度高
- 光泽高，展色性好
- 耐黄变性能好，附着力强

固含量%	MFFT(°C)	Tg (°C)	粘度 (mPa·s)	pH 值
47±1	35°C	50°C	500-3000	7-9