温馨提醒
搅拌过滤：油漆开封后充分搅拌均匀，待网过滤后使用涂装效果更好
专用稀释剂：如漆液粘度过大，可加入我公司生产的专用稀释
复涂间隔：室外间隔不超过5长，如超过48小时须将表面清理干净再涂第下一道漆
涂装环境：温度0-35℃，湿度≤85℃，底材温度≥50℃，且高于露点3℃以上，风力≤3级
注意事项
室外施工避免雨天、雪天及风沙场合
底材温度低于0℃或环境湿度大于85%不宜施工
一般情况下，涂装后的涂膜在16H内不宜淋雨

公司简介
优美的工厂实景

资质证书

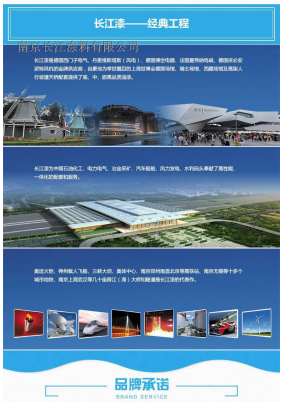
长江漆——经典工程

品牌承诺
BRAND SERVICE
生产厂家
厂家直发
消费者
中间过程全部省了 这个价格……您懂的
官方直营
技术服务
接受定制


发货说明
1、本店铺为厂家自营，所售商品一律从南京厂家直接发货。
2、周一到周五 10:00 前完成付款可当日发货，周末及节假日不发货。
3、物流费用中可能出现数千至叁、肆佰元级别不影响使用，介意的勿拍！
若无理由拒收签回，买家承担退回物流费用。

温馨提示
我们都是实物拍摄，为什么有色差呢？
笔记本显示器
台式显示器
CRT显示器