

多功能弹性外墙涂料

产品介绍

简介：水性，特殊改性厚浆型弹性面漆，具有极佳防水、抗裂缝功能、耐沾污性突出。

用途：1、适合住宅、酒店、办公楼、学校等大型建筑的新建维修工程

2、广泛用于建筑物的内墙、天花、石膏板及木间隔的装饰

3、可用于建筑物外墙的混凝土或水泥砂浆墙面装饰及保护

4、特别适用于出现细微裂缝的墙体表面的涂装。

产品优点

- 漆膜具有优良的弹性，能遮盖墙面的细微裂缝。
- 出色的防水性能，能防止外界水渗透对混凝土及水泥墙面的腐蚀。
- 能调整粗糙程度不一的表面，具有遮盖墙体表面缺陷的功能。
- 拉毛造型时无需再使用面漆，减少施工成本。
- 水性成品包装，施工简单方便。
- 优良的耐沾污和耐老化功能。
- 根据施工方法的不同可得到多种外观效果。

产品性质

成分：特殊的改性丙烯酸乳液

光泽：丝光、哑光

颜色：白色及多种标准颜色可供选择

耗漆量：理论值——薄质：10m²/遍/kg（干膜厚度30微米）；厚质：大花0.8 m²/kg，中花1.2 m²/kg，小花1.6 m²/kg；（实际耗漆量会因施工方法、基层表面干硬程度和粗糙及施工环境而有差异；另外根据需要选择不同涂膜厚度和花纹大小时，耗漆量将有较大差异）

干燥时间：表干：1小时/25℃；重涂时间：6小时以上/25℃（干燥时间会随环境温度、湿度的不同而变化）；

贮存：存放在0~35℃、阴凉、清洁、干燥的地方，剩余的涂料应密封盖好，防止杂质引起涂料变质。产品若未开启且经妥善保存，贮存有效期为1年以上

推荐体系

部位	墙体处理	涂料名称	涂装方式	涂装道数
墙面	厚质拉毛	油性外墙封闭底漆或 外墙抗碱封闭底漆（透明）	辊涂	1
		多功能弹性外墙涂料（厚质）	拉毛	1-2

墙体处理

新墙

- 新的水泥砂浆墙面冬季保养四周，夏季保养三周；
- 平整度较差的墙面，可以使用单组份外墙找平腻子或双组份外墙找平腻子进行找平，打磨平整并养护三天以上。

旧墙

- 若墙面出现粉化，可以用高压水枪去除粉化层，施工一道渗透型高附着底漆或油性外墙封闭底漆，然后施工面漆；
- 如果旧墙有剥落、空鼓现象，须铲除其相关部位，刮涂一道单组份外墙腻子或双组份外墙腻子，打磨平整并养护三天以上。

发霉墙面

- 先涂刷一遍防霉抗菌剂，24小时后用清水清洗，如有不平整的地方可刮涂一道单组份外墙腻子或双组份外墙腻子，打磨平整并养护三天以上，然后进行底漆和面漆的施工。

施工建议


- 工具：专用拉毛辊筒
- 稀释：使用清水稀释。薄涂型，稀释量控制在10~20%，深色漆稀释0~10%，厚质型不用稀释剂。
- 干膜厚度：厚质拉毛125~250微米（每层）
- 施工条件：在5℃以上及相对湿度85%以下施工
- 清洗：所有的工具用完后，应立即用清水洗干净

施工指导

- 墙体处理
- 批刮一至两遍外墙腻子
- 施工一道水透明水性抗碱封闭底漆
- 施工一遍多功能弹性外墙涂料（厚质）

注意事项

- 当墙体PH大于10时，应该用草酸水进行清洗，然后用清水清洗至墙体PH小于10后方可施工。
- 使用前必须充分搅匀，按现象的温度、湿度和不同的涂装方式选择最合适的施工配比调整合适的粘稠度。
- 本品系水性涂料，应该避免有机溶剂剂污染。
- 下雨或大风天气不能施工，淋湿的墙面应在其干燥后方可施工。
- 施工时做好必要的劳动保护。

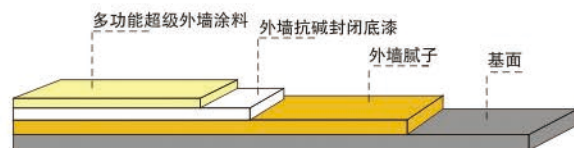

多功能超级外墙涂料施工图示