



康派回填宝

一项新型卫生间沉箱**无积水回填工艺**横空出世




• 中山市泰莱涂料化工有限公司

沉箱式卫生间



交房时，卫生间的地面要比其他地方低上30-40cm。这是沉箱式卫生间。

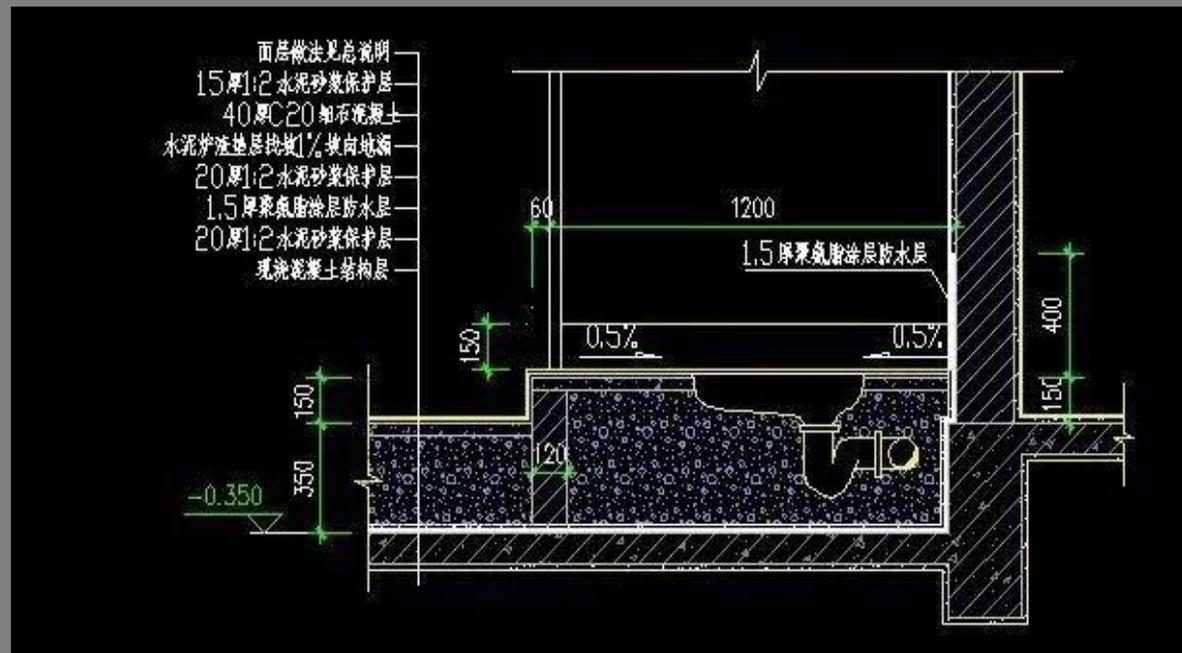

传统商住房卫生间的建设都是存水弯裸露在楼下邻居卫生间顶部，这样极不雅致，而且楼上用水造成的噪声，会直接影响到楼下住户的生活品质。所以住房要选择沉箱式卫生间。

常用的传统卫生间回填工艺



传统回填工艺弊端



垃圾回填：

- 1、积水体量重，沉箱易开裂
- 2、极易破坏防水层
- 3、极易破坏管道
- 4、易空鼓，易塌陷
- 5、难挖掘，维修费用高
- 6、**易积水，有异味，不环保**

传统回填工艺弊端



煤渣回填：

- 1、不易采购
- 2、积水体量重，沉箱易开裂
- 3、重金属含量重，易腐蚀防水层及管道
- 4、易积水，有异味，不环保

传统回填工艺弊端



架空回填：

- 1、成本高，施工繁琐
- 2、有噪音，不易维修
- 3、是蚊虫，老鼠，蟑螂栖息的乐园
- 4、易积水，有异味，不环保

传统回填弊端



陶粒回填：

- 1、成本高，施工繁琐
- 2、积水体量重，沉箱易开裂
- 3、不易维修
- 4、易积水，有异味，不环保

康派新型回填工艺特点



轻质性

300kg每立方，减轻承重



阻水性

吸水率低,沉坑无积水



抗压性

抗压强度0.8MPa,回填不下榻



整体性

现场浇注,主体结合

康派新型回填工艺特点：



便捷性

单机单人操作一小时完成



耐久性

与建筑主体工程寿命相同



环保性

产品不含苯、甲醛等有害物质，无环境污染和消防隐患。

康派新型回填其他使用区域



城市管线基坑回填



房屋基坑回填



上翻梁基坑填充



运动场地、田径跑道基层回填



办等公楼、地下室
公共建筑室内基层回填



非承重力挡土墙



建筑防火墙 / 板



公共卫生间沉箱回填

康派新型回填设备：



本机可用于实验室、家装回填、找平的发泡。

采用220V电压、大功率空压机、变频调速发泡、体积小、重量轻、产泡量大、使用简单。



采用不锈钢材质，具有耐磨易清洗等特点，一键按钮，操作简单，节省人力，方便操控，优质电机，动力十足，运行平稳，节能高效。

产品型号	单体式发泡机
电压	220V
电机功率	860W
产泡量	10m ³ /H
整机重量	20Kg
外形尺寸	370×290×420MM

产品型号	200L搅拌机
电压	220V
电机功率	1500W (变频调速)
整机重量	63Kg
外形尺寸	730*650*1200MM

康派新型回填设备：

产品型号	手动搅拌器
电压	220V
电机功率	2800W
整机重量	5Kg
外形尺寸	120MM


产品型号	塑胶搅拌桶
容量	180L
整机重量	3Kg
外形尺寸	45*62*72cm



多功能塑料桶



回填常见问题及解决方案:



关于“回填宝”常见问题及处理方案(

注意事项

- 1、温度在15-30℃施工。
- 2、检查防水层是否完好。
- 3、选好适合水泥品牌、标号（最好是复合硅酸盐水泥）。
- 4、浆料必须混合搅拌均匀。
- 5、表面撒水泥粉强度更高。
- 6、洒水养护，并且及时进行下道工序施工。



感谢您的关注

中山市泰莱涂料化工有限公司

