


UNIQ®FLOW 350 W

氟碳聚物流平剂

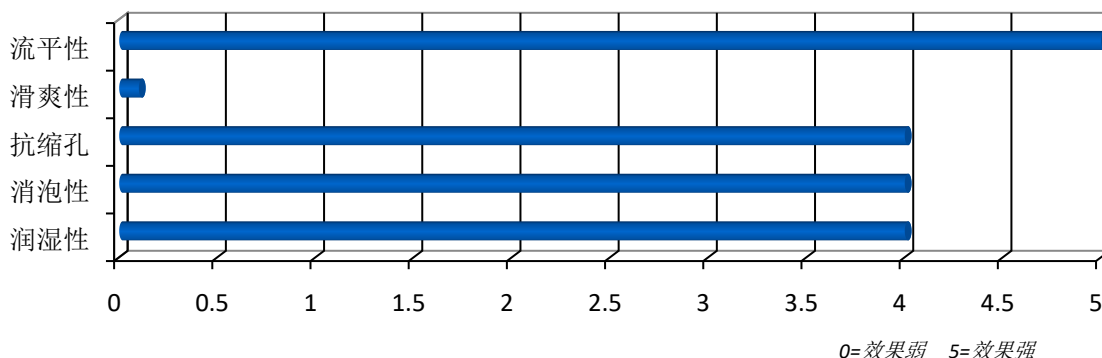

UNIQ®FLOW 350 W 是用于水性体系的最新“四合一”产品，具有优异的底材润湿性、抗缩孔性和长波流平、抑泡性和耐高温性。UNIQ®FLOW 350 W 是由优卡化学独立研发的高新技术产品。

特征

- 适用于水性体系和 UV 体系
- 优异的流平性，有效促进长波流平
- 优异的抗缩孔性
- 优异的底材润湿性
- 优异的抑泡性
- pH 适用范围广
- 不影响层间附着力
- 热稳定，适用于高温烤漆体系

应用

建筑涂料	■
木器家具涂料	■
汽车（修补）涂料	■
罐听/卷材涂料	■
防腐涂料	■
工业涂料	■

重点推荐 ■
推荐 □

产品规格

活性成份	>96 %
密度 20°C	1.12 g/cm ³
色度	Max. 10
外观	微浑淡褐色液体

推荐用量

- 基于总配方: 0.1 – 1.0 %

UNIQ®FLOW 350 W 独立包装的产品微浑，当按配方比例添加时将会完全可溶，浑浊将会消失。

包装

- 25 kg
- 190 kg

储存

UNIQ®FLOW 350 W 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年。

UNIQCHEM SHANGHAI CO., LTD

www.uniqchem.com
Info@uniqchem.com

Regional headquarters

UNIQ®FOAM, UNIQ®FLOW, UNIQ®WET, UNIQ®SPERSE, UNIQ®LIGHT, UNIQ®COLOR, UNIQ®MICA, UNIQ®CURE, UNIQ®JET
以上信息是基于我们对产品的认识。客户应该基于自身的配方，生产和应用工艺作相应的测试和调整。我们不承担由本资料带来的任何责任，包括对该产品的专利权
本资料代替原先的资料手册- 中国印刷
© Copyright UNIQCHEM SHANGHAI CO., LTD.
Asia: UNIQCHEM Shanghai Co., Ltd.
EMEA: UNIQCHEM GmbH
Tel: +86 21 5433 6480
Tel: +49 5921 853 7428
asia@uniqchem.com
eu@uniqchem.com