

质感涂料


产品介绍

博星质感涂料以优质特种高分子合成树脂乳液为粘结剂，以无机矿物质及天然砂为骨料制成的能创造立体视觉效果的涂料。

产品特性

- 装饰效果好，质感强烈，表现力丰富
- 使用范围广，可运用于多种立面施工
- 经久耐用，不易褪色，效果可保持 10 年以上
- 抗自然腐蚀，具有优秀的耐水性，耐酸雨，抗沾污性能
- 涂膜柔韧性好，可遮盖墙面的细小裂缝
- 节能环保，可替代石材
- 轻质，与传统石材相比可减少建筑负重近 60%
- 安全，不存在脱落风险
- 性价比高，造价只有石材的 10—20%
- 施工便捷，维护方便

配套体系

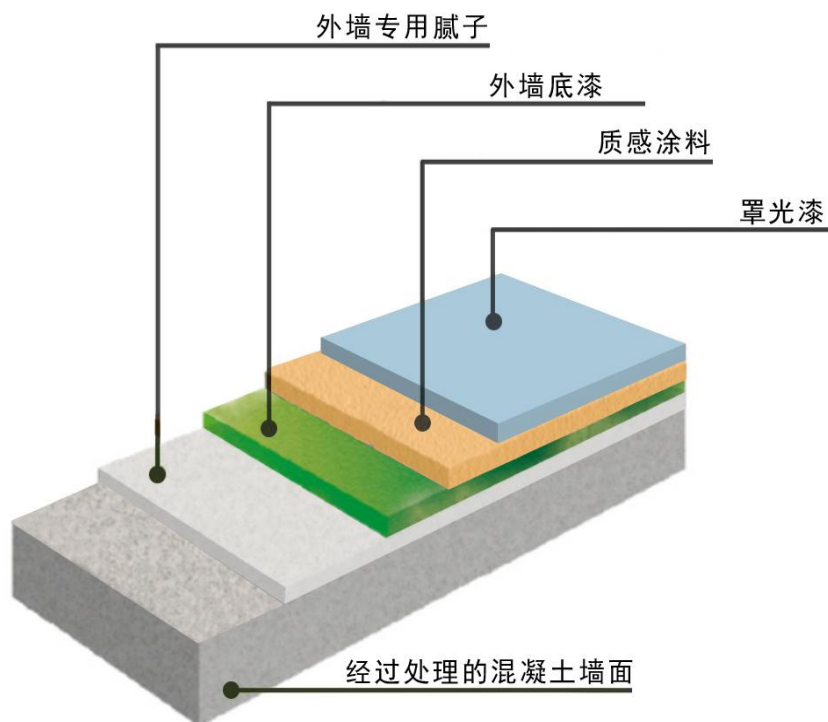

施工工艺

- 1、批刮腻子，干燥时间：12-48h
- 2、打磨
- 3、腻子养护
- 4、滚涂封闭底漆
- 5、弹线、描分割线
- 6、贴美纹纸
- 7、批刮质感涂料
- 8、撕美纹纸
- 9、滚涂罩光漆

注意事项

- 储存环境：5℃-35℃、清洁、干燥、阴凉、无冻处、密封储存，严禁日晒雨淋
- 施工要求：基层牢固、坚实、干燥、平整、清洁、无浮灰、无油迹
- 腻子层检查：涂刷底漆前要检查底材腻子的含水率及 pH 值，含水率 $\leq 10\%$ ， $\text{pH} \leq 10$
 - 环境要求：温度不应低于 5℃，湿度要低于 85%
 - 配套的底漆涂刷必须均匀，并彻底封闭基层；
 - 禁止底漆直接调黑色，替代画线漆使用
 - 使用之前充分搅拌均匀，如遇特殊情况加水稀释，加水量控制在 5%以内
- 表干 $\geq 4\text{h}/25^\circ\text{C}$ ，重涂时间至少间隔 24h/25℃
- 每批产品到达工地后，要小样测试，进行颜色等确认；在同一墙面请使用同一批次产品，防止批次色差
 - 在同一面墙上保持设备气压、施工手法、施工厚度等一致，防止造成开裂、透底、色差、发花等弊病
 - 施工应避开大风雨雪天气
 - 使用后的工具用清水清洗干净