




葡萄牙米黄

本产品为石灰石砂底的仿葡萄牙米黄石灰石系统，产品体系组成为：

- 1、批多遍抗裂腻子，理论用量为 $3\text{kg}/\text{m}^2$ 左右
- 2、滚一遍LS-D1#大石板透明底，理论用量为 $0.15\text{kg}/\text{m}^2$ 左右；
- 3、分格，刷涂一遍DW-500#线条漆，理论用量为 $0.3\text{kg}/\text{m}^2$ 左右；
- 4、批刮二遍或以上LS-H#大石板石灰石砂底，理论用量 $3\text{kg}/\text{m}^2$ 左右；
- 5、喷涂二遍LS-ZC#大石板主材，理论用量为 $0.1-0.3\text{kg}/\text{m}^2$ 左右，视石材的花纹密度决定主材用量，并不规则擦拭花纹底色，干燥后用砂纸打磨光洁；
- 6、罩一遍LS-Z1#大石板罩光漆，理论用量为 $0.2\text{kg}/\text{m}^2$ 左右。

葡萄牙米黄产品展示

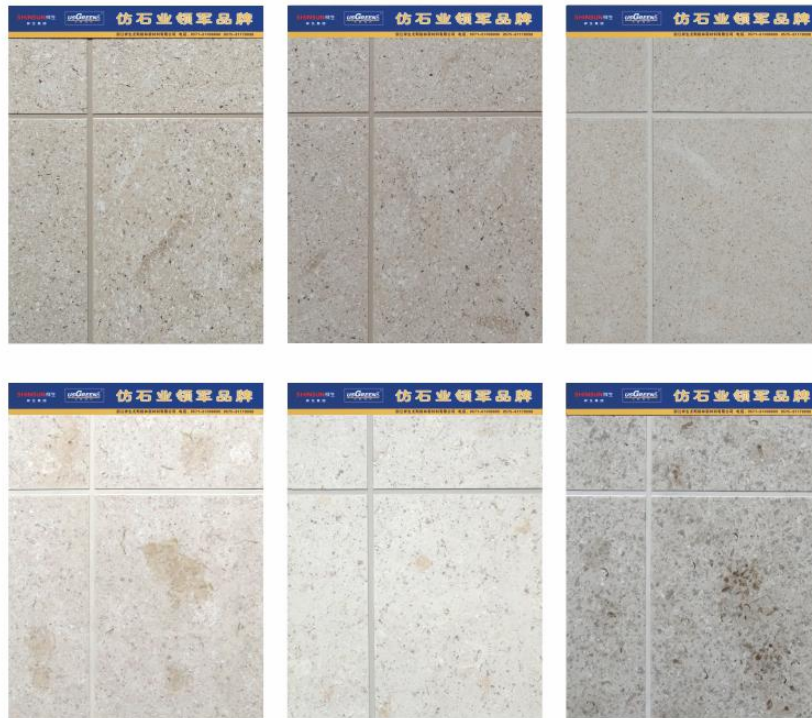



葡萄牙米黄产品展示





葡萄牙米黄

葡萄牙米黄产品展示

