

Product Data Sheet 产品信息

Greesol ES151 缓蚀剂


产品简介: ES151 主要是针对在酸性环境下使用而研发的一支腐蚀抑制剂，可有效防止“闪蚀”的形成，也可用作罐腐蚀的抑制剂，由于 ES151 与水可以按任意比例稀释特别适用于金属器件及管道清洗

化学成分: 有机锌螯合物

基础理化数据:

外观	浅黄色透明液体
有效固含	100%

缓蚀效果:

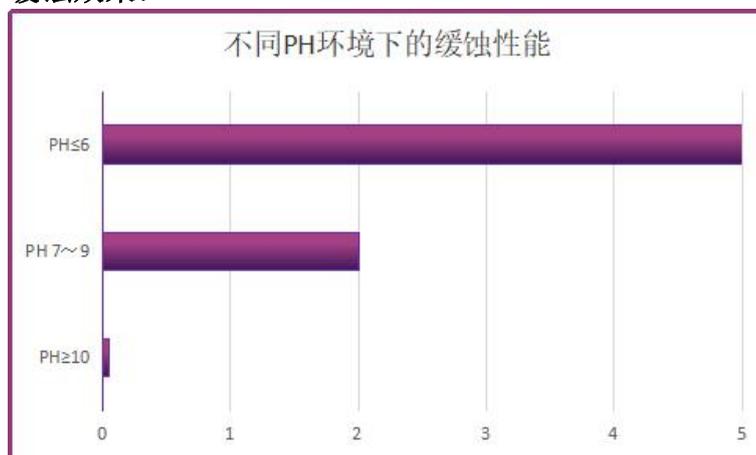

产品特点

- 该助剂不含 VOC，能与水任意比例稀释，
- 在酸性条件下具有优异防锈和缓蚀作用
- 不影响耐水耐盐雾

助剂用量推荐:

以供货形式基于总配方: 0.1%-2%

使用方法及指导:

直接添加或边搅拌边添加均可

应用领域推荐:

- 金属器件和管道清洗
- 弱酸环境下的水性涂料体系

产品包装

- 25kg 塑料桶
- 200kg 塑料桶

产品储存稳定性

当产品在未开启的原装容器内且储存温度为 4°C (39.2° F) ~50°C (122° F) 时, Greesol ES151 自生产之日起保质期为 12 个月。 装于 25 公斤/200 公斤 (净重) 的胶桶内。