

## Product Data Sheet 产品信息

### Greesol H91 润湿剂


**产品简介:** H91是一支有机硅氧烷表面活性剂, 强烈降低表面张力; 提高基材润湿性; 低泡, 良好的体系相容性, 优异的耐水解性, 在PH=3-11环境下长时间稳定。

**化学成分:** 聚醚有机硅氧烷

#### 典型理化数据:

外观	淡黄色至无色液体
25°C粘度	≤300mPa. s
张力 mN/m	21.0

#### 产品特点:

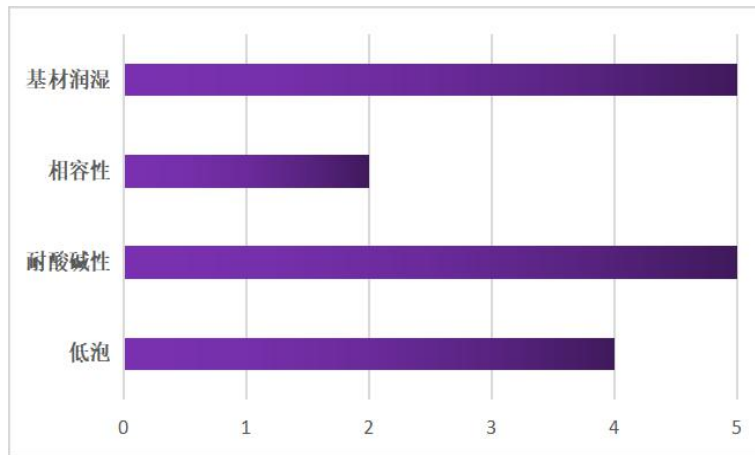

- 具有优异的铺展性和润湿性;
- 高效的耐酸碱性
- 在 PH=3~11 的范围内长时间稳定

0=不适合或效果较差...5=适合或效果很好

#### 建议添加量:

以供货形式基于总配方: 0.1%-1%

#### 使用方法及指导:

直接或预稀释后加入配方中均可, 需要相容性更好的可以使用H96C。

#### 不同树脂体系适用性推荐:

醇酸树脂	●
丙烯酸乳液	●
水性烤漆	◎
双组份环氧	◎
2K PU 体系	◎

●=特别推荐      ◎=推荐      ○=不推荐

#### 应用领域推荐:

Professional Additive Supplier  
www.chem-additive.com

凯门(岳阳)水性助剂有限公司

建筑涂料	○
工业涂料	○
木器涂料	○
皮革涂料	●
手套涂饰	●

●=特别推荐      ○=推荐      ○=不推荐

### 产品包装

- 25kg 不锈钢桶或塑料桶
- 200kg 不锈钢桶或塑料桶

### 产品储存稳定性

当产品在未开启的原装容器内且储存温度为 4°C (39.2° F) ~50°C (122° F) 时, Greesol H91 自生产之日起保质期为 24 个月。Greesol H91 装于 25 公斤/200 公斤 (净重) 的内涂层钢桶或胶桶内。