

弹性外墙涂料

产品介绍

简介：水溶性，特殊改性弹性面漆，具有良好防水、抗开裂、耐候性功能

用途：1、适合住宅、酒店、办公楼、学校等大型建筑的新建维修工程

2、可用于建筑物外墙的混凝土或水泥砂浆墙面装饰及保护

3、适用于防细微裂缝的墙体表面的高级涂装

产品优点

- 漆膜具有优良的弹性，能遮盖墙面的细微裂缝。
- 出色的防水性能，能防止外界水渗透对混凝土及水泥墙面的腐蚀。
- 水性成品包装，施工简单方便。
- 优良的耐沾污和耐老化功能。

产品性质

成分：特殊的改性丙烯酸乳液

光泽：哑光

颜色：白色及多种标准颜色可供选择

耗漆量：理论值 $-6-8\text{m}^2/\text{遍}/\text{kg}$ （干膜厚度 $30-35\text{微米}$ ）；（实际耗漆量会因施工方法、基层表面干硬程度和粗糙及施工环境而有差异；另外根据需要进行不同涂膜厚度和花纹大小时，耗漆量将有较大差异）

干燥时间：表干：1小时/ 25°C ；重涂时间：6小时以上/ 25°C （干燥时间会随环境温、湿度的不同而变化）；

贮存：存放在 $0-35^\circ\text{C}$ 、阴凉、清洁、干燥的地方，剩余的涂料应密封盖好，防止杂质引起涂料变质。产品若未开启且经妥善保存，贮存有效期为1年以上

推荐体系

| 部位 | 墙体处理 | 涂料名称 | 涂装道数 | 干膜厚度（微米/层） |
|----------|-----------|-------------------------|------|------------|
| 混凝土外墙及砖墙 | 请参阅（墙体处理） | 油性外墙封闭底漆 或水性外墙抗碱封闭底漆 | 1 | 30 |
| | | 耐沾污弹性晴雨漆 | 2 | 30 |



墙体处理

新墙

新的水泥砂浆墙面冬季保养四周，夏季保养三周；

平整度较差的墙面，可以使用单组份外墙找平腻子或双组份外墙找平腻子进行找平，打磨平整并养护三天以上。

旧墙

若墙面出现粉化，可以用高压水枪去除粉化层，施工一道渗透型高附着力底漆或油性外墙封闭底漆，然后施工面漆；

如果旧墙有剥落、空鼓现象，须铲除其相关部位，刮涂一道单组份外墙面腻子或双组份外墙面腻子，打磨平整并养护三天以上。

发霉墙面

先涂刷一遍防霉抗藻剂，24小时后用清水清洗，如有不平整的地方可刮涂一道单组份外墙面腻子或双组份外墙面腻子，打磨平整并养护三天以上，然后进行底漆和面漆的施工。

施工建议

工具：专用拉毛辊筒

稀释：稀释比：5-10%，深色漆0-10%（辊涂）

干膜厚度：30-40微米（每层）

施工条件：在 5°C 以上及相对湿度85%以下施工

清洗：所有的工具用完后，应立即用清水洗干净


施工指导

墙体处理

批刮一至两遍外墙腻子

施工一道水性抗碱封闭底漆或一道油性外墙封闭底漆
（厚涂用透明水性抗碱封闭底漆）

施工弹性外墙工程涂料

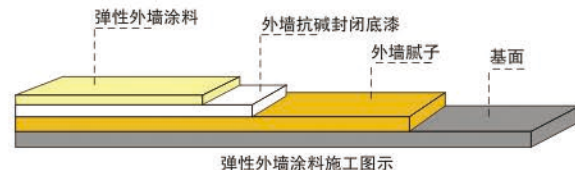

注意事项

当墙体PH大于10时，应该用草酸水进行清洗，然后用清水清洗至墙体PH小于10后方可施工。

使用前必须充分搅匀，按现象的温度、湿度和不同的涂装方式选择最合适的施工配比调整合适的粘稠度。

本品系水性涂料，应该避免有机溶剂污染。

下雨或大风天气不能施工，淋湿的墙面应在其干燥后方可施工。

施工时做好必要的劳动保护。