


# 水性机电面用自干漆

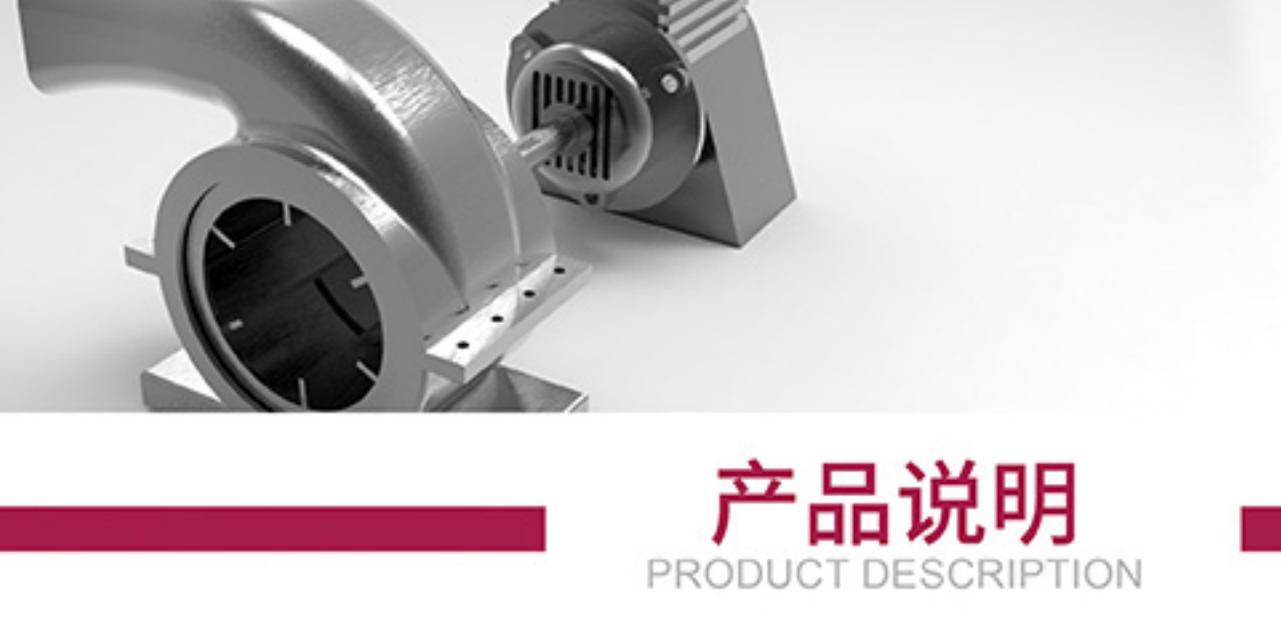

## 产品说明

PRODUCT DESCRIPTION

|    |                            |
|----|----------------------------|
| 类型 | 水性聚合物                      |
| 用途 | 可用于静电、有气喷涂，适用于机电钢制外壳防护的烤漆。 |
| 性能 | 遮盖性强；柔韧性好；抗紫外线；附着力高。       |

## 技术指标

TECHNICAL INDEX

| 项目        | 指标                                 |
|-----------|------------------------------------|
| 干膜外观及颜色   | 平整、光滑无颗粒、流动液体                      |
| 干燥时间 min  | 自干24小时                             |
| 涂布率 (稀释后) | 6—8 m <sup>2</sup> /kg (干膜20-30μm) |
| 基材处理      | 清洗处理至Sa2.5级                        |
| 光泽 °      | 50-90 (商定)                         |
| 耐冲击 kg.cm | ≥40                                |
| 附着力 级     | 0                                  |
| 耐盐雾 h     | 96                                 |
| 耐酒精 次     | 20                                 |
| 硬度 (铅笔)   | HB                                 |
| 保质期       | 未开启原包装桶内12个月，防冻结                   |

## 施工事项

CONSTRUCTION ITEMS

|      |                    |
|------|--------------------|
| 施工工具 | 静电或有气喷涂            |
| 施工工艺 | 根据产品标签上的规定加水调整粘度。  |
| 干燥条件 | 自干(干燥时间根据环境温度而定)   |
| 稀释   | 加水10-20%调粘、静电或有气喷涂 |

## 注意事项

MATTERS NEEDING ATTENTION

|      |  |
|------|--|
| 贮藏运输 | <ul style="list-style-type: none"><li>按非危化品运输</li><li>产品应密闭存放在通风、干燥、没有阳光直射的地方，贮存环境温度宜在0-35°C。</li><li>超过有效贮存期时，可按产品标准规定项目进行检验，如结果符合要求，该产品仍可使用。</li></ul>   |
| 职业卫生 | <ul style="list-style-type: none"><li>必须遵守国家相关的涂装安全作业标准及规程。</li><li>在通风良好的环境下使用，避免吸入漆雾，避免皮肤接触，油漆溅在皮肤上要立即用水冲洗。溅入眼睛要用水充分冲洗，并立即就医。</li><li>有关健康和安全的详细资料及使用注意事项，请索要本公司的《安全技术说明书》。</li></ul>  |
| 免责声明 | <ul style="list-style-type: none"><li>本产品说明书中提供的信息，完全基于我们在实验室和实践中所获得的知识，使用者的使用范围可能会超出我们的认识和控制，具体使用时，请针对具体情况予以试验，我们无法保证本产品在任何条件下的使用效果。</li><li>樱花水漆对于因使用期产品产生或引起的（包括产品质量或疏忽造成的）任何损失、损害的赔偿，只在产品的购买价范围内，而不包括使用者的间接或附带损失的部分。</li><li>以上数据如有改变，以本公司最新产品说明书为准，恕不另行通知，未尽之处欢迎垂询。</li></ul> |