


本产品是一种是一种耐候性、耐碱性、防霉、可覆盖裂纹、可防止墙体渗漏，保护墙体最为理想的产品。涂膜具有极强的延伸性，耐久性，耐酸碱性，耐污染性等等。

GS-6609弹性六合一拉花乳胶漆

- 用途:** 用于装饰及保护所有建筑物之表面
- 树脂类型:** 100%丙烯酸树脂
- 颜色:** 标准色卡颜色
- 光泽:** 平光型
- 颜料类型:** 主要为二氧化钛，氧化铁，有机色浆
- 固体含量:** 约52%
- 比重:** 约1.4公斤/公升
- 干燥时间:** 完全干燥约60-80分钟 (25℃)
- 涂装间隔:** 至少3-6小时
- 耐水性:** 96小时无异常
- 耐碱性:** 48小时无异常
- 施工方法:** 滚涂，刷涂均可
- 稀释剂:** 清水
- 表面处理:** 涂刷面应清洁，干燥，无油脂。松脱，粉化之墙面应予以处理；新的基面，应让其充分干燥后再涂刷
- 工具清洗:** 施工后尽快用清水清洗工具
- 储存方式:** 储存在阴凉，清洁，干燥的地方

安全注意事项: 施工时，温度在7℃以上，湿度在80%以下；强风，下雨，下雪时不宜施工。

特级“六合一”弹性外墙乳胶漆成膜过程及反应机理：

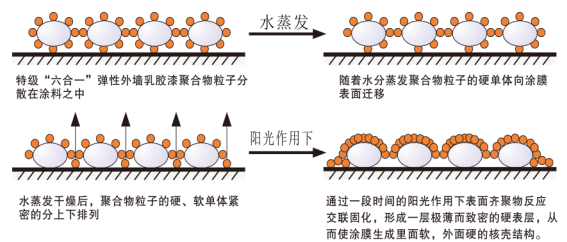

面层二：GS-6609弹性六合一拉花乳胶漆

面层一：GS-6609弹性六合一拉花乳胶漆

底层：全能抗碱底漆

底层：水泥墙面

