

关于玻化砖背胶

Compatible Back Glue

背胶是一种专用于瓷砖背面的处理剂，
瓷砖界面处理剂，而非粘贴材料！

德高背胶

德高瓷砖胶

砖背处理
加倍安心

瓷砖铺贴
持久牢固

推荐搭配



玻化砖背胶(5kg)

玻化砖瓷砖胶(20kg)

无忧贴砖体系

10 years of Ping An Insurance

按德高公司标准技术规范，先用德高背胶进行瓷砖背面界面处理后，再搭配德高瓷砖胶贴砖的室内墙面瓷砖铺贴系统。

德高瓷砖胶 贴砖主材料

德高背胶 贴砖好搭档



德高玻化砖背胶(耐水型)

参数



注：手工测量，存在微小误差

规格

5KG/桶

保质期

12个月

理论用量

45m²~50m²/桶

施工温度

5~35°C

适用范围


适用于室内低吸水性
的玻化砖、仿古砖等饰面
砖粘结面(背面)的界面
处理

注意 事项

背胶施工时，应确保背面干燥、清洁：让瓷砖胶背面有良好的湿润性：保持待粘结面的干净及干燥：料液的贮存温度不低于0°C：请勿在泳池、水池等长期泡水环境中使用。

800X800大砖轻松上墙

本品推荐与德高瓷砖胶搭配使用

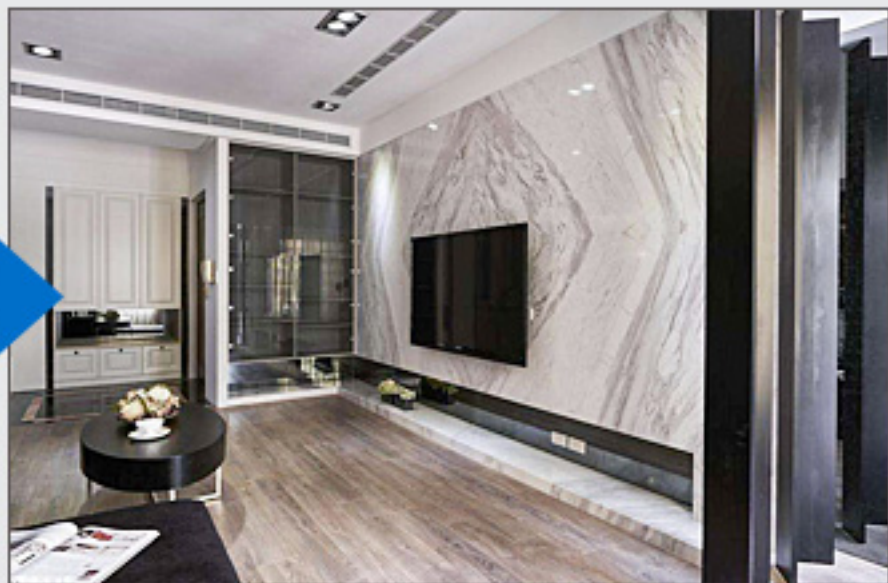


施工步骤图解


本品推荐与德高瓷砖胶搭配使用




1. 清除瓷砖背面浮灰、油污、脱模剂等杂质

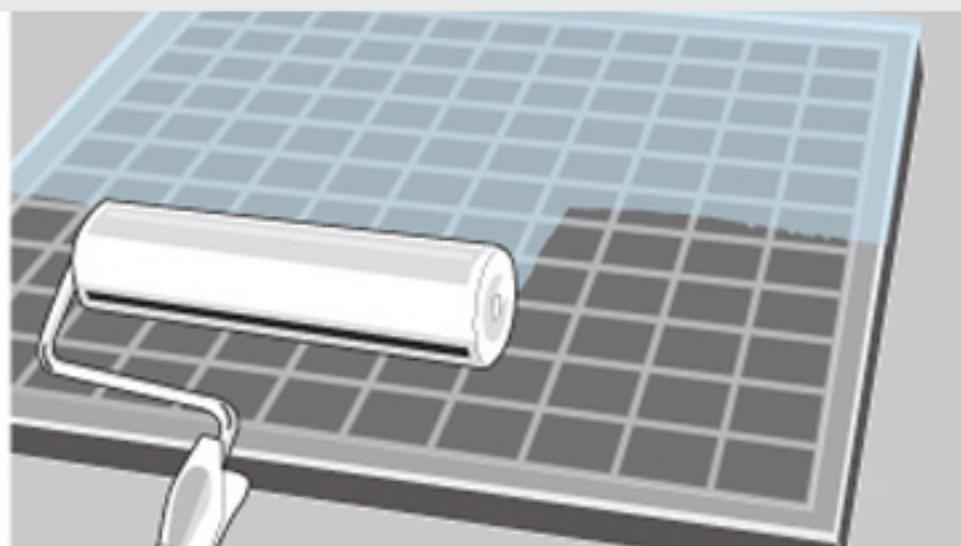

2. 用长毛滚筒或毛刷将背胶均匀涂在瓷砖背面

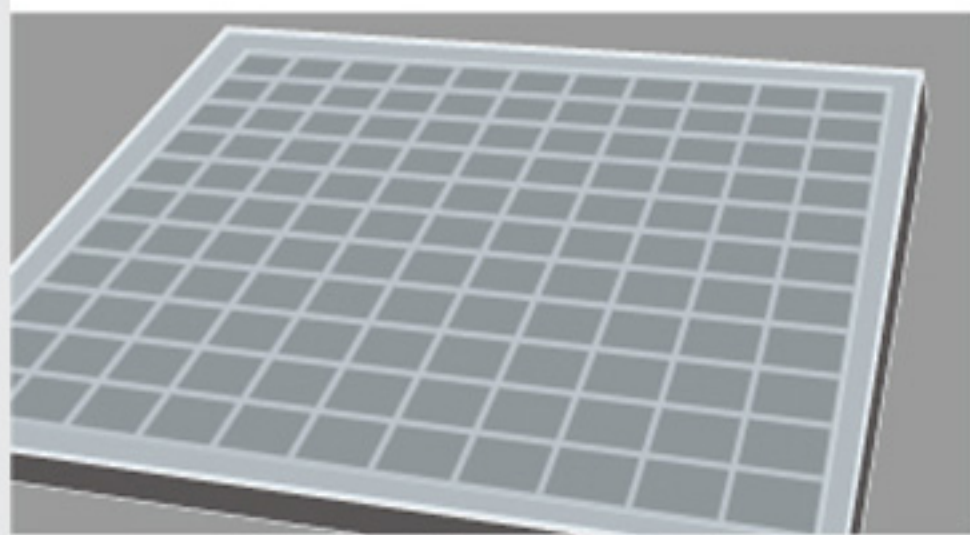

3. 等待背胶干燥至呈透明状

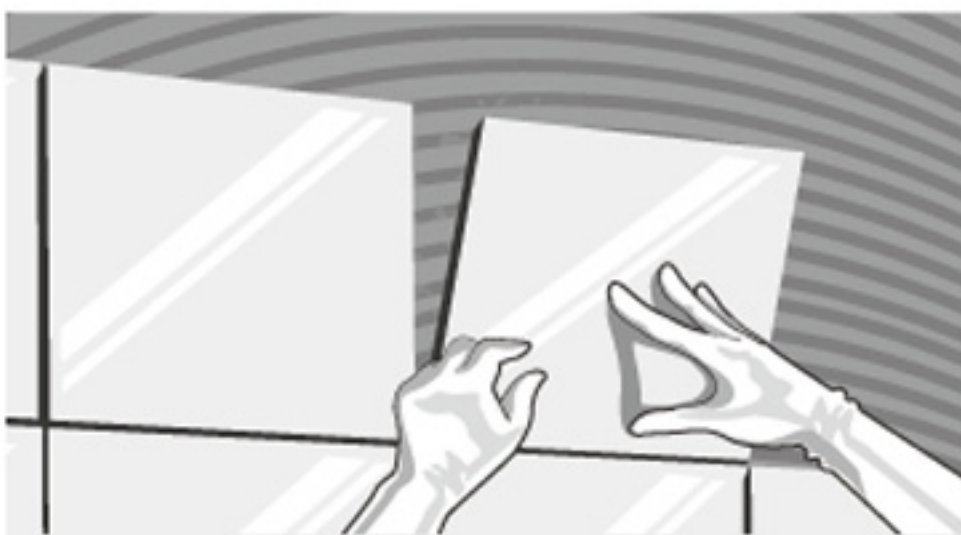

4. 使用德高瓷砖胶进行瓷砖铺贴

- 将处理好的瓷砖水平放置，再用长毛滚筒或毛刷蘸取适量背胶产品均匀涂在瓷砖背面，避免漏涂。将涂刷完成的瓷砖干燥2小时（室温25℃、湿度50%条件下测试数据），具体干燥时间根据实际情况而定；
- 待背胶干燥透明后，再使用德高瓷砖胶进行瓷砖铺贴施工操作。