


GS--100 水性环氧地坪漆

产品特性

水性环氧地坪漆无毒无味，底、中、面涂均以水为溶剂进行稀释，安全环保，无污染，水性、双组份、胺固化多功能环氧树脂彩色涂料。

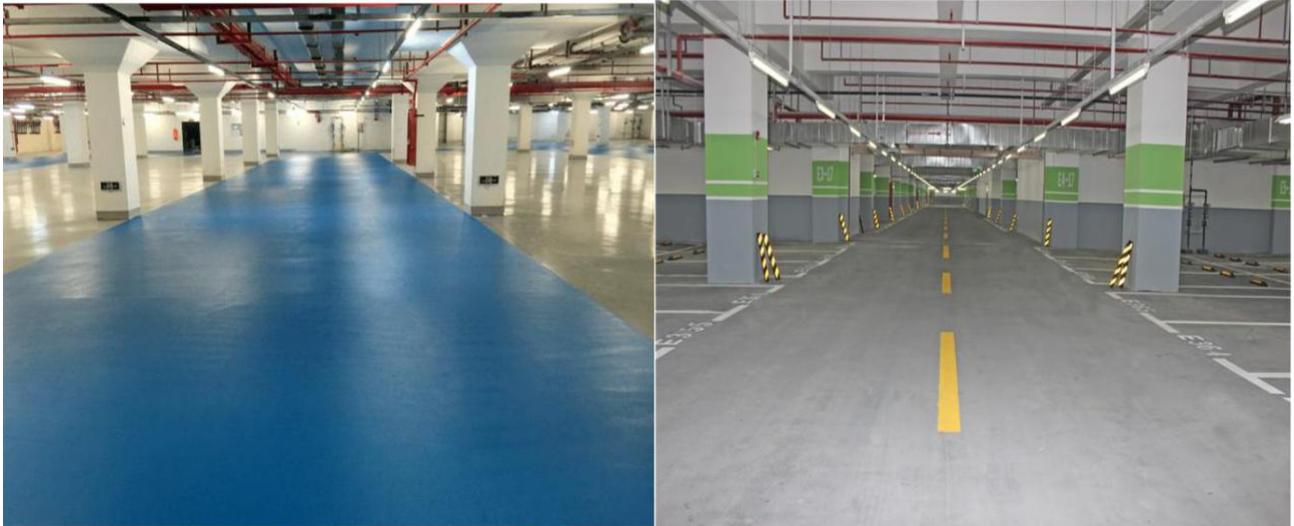

应用指南

基面处理: 1, 混凝土表面需要有足够强度(不低于 C25), 须用喷砂机、地面打磨机等对表面打磨处理, 使基础表面洁净、密实、平整, 具有一定的粗糙度, 无松动基层, 无油渍和其它妨碍粘结的杂物
2, 对混凝土表面含水率无要求, 但表面有积水时不宜施工, 须将积水吸掉, 表面凉干至无水迹。若对表面基层不确定, 请先做必要小样测试

稀释方法: 施工粘度可用水来调节, 但必须是 A、B 组份充分混合均匀后, 然后再加水, 且加水量不超过材料总量的 20%

施工方法: 滚涂或喷涂

施工清洁: 施工完毕, 用水清洗涂装工设备, 对已经固化的漆污, 用机械方法清除

注意事项

施工温度: 5-30℃, **施工湿度:** 0-75%, 低于或高于施工温度, 请谨慎施工

涂层厚度: 涂层不宜过厚, 特别是孔洞, 不能直接用原材料填满, 可采用加石英砂配制成砂浆先进行修补(每次修补的厚度不大于 2mm)

勾兑方法: 不能同时将 A 组份、B 组份、水同时加入, 共同搅拌, 这会导致严重的质量问题

施工防护: 施工人员应有良好的防护措施, 避免皮肤接触涂料, 若不慎沾染皮肤、眼睛, 立即用大量的水充分冲洗, 并立即就医治疗

注意事项: 在使用前请仔细阅读施工说明和包装容器上的警告标识