

哑光耐磨 环氧彩砂

COLORFUL EPOXY GROUT



* 适用于室内外复杂环境

耐磨性

Wear resistance

哑光

Matte light

抗污性

Dirt resistance


DAVCO

环氧树脂

高分子级原料配方



COLORFUL EPOXY GROUT

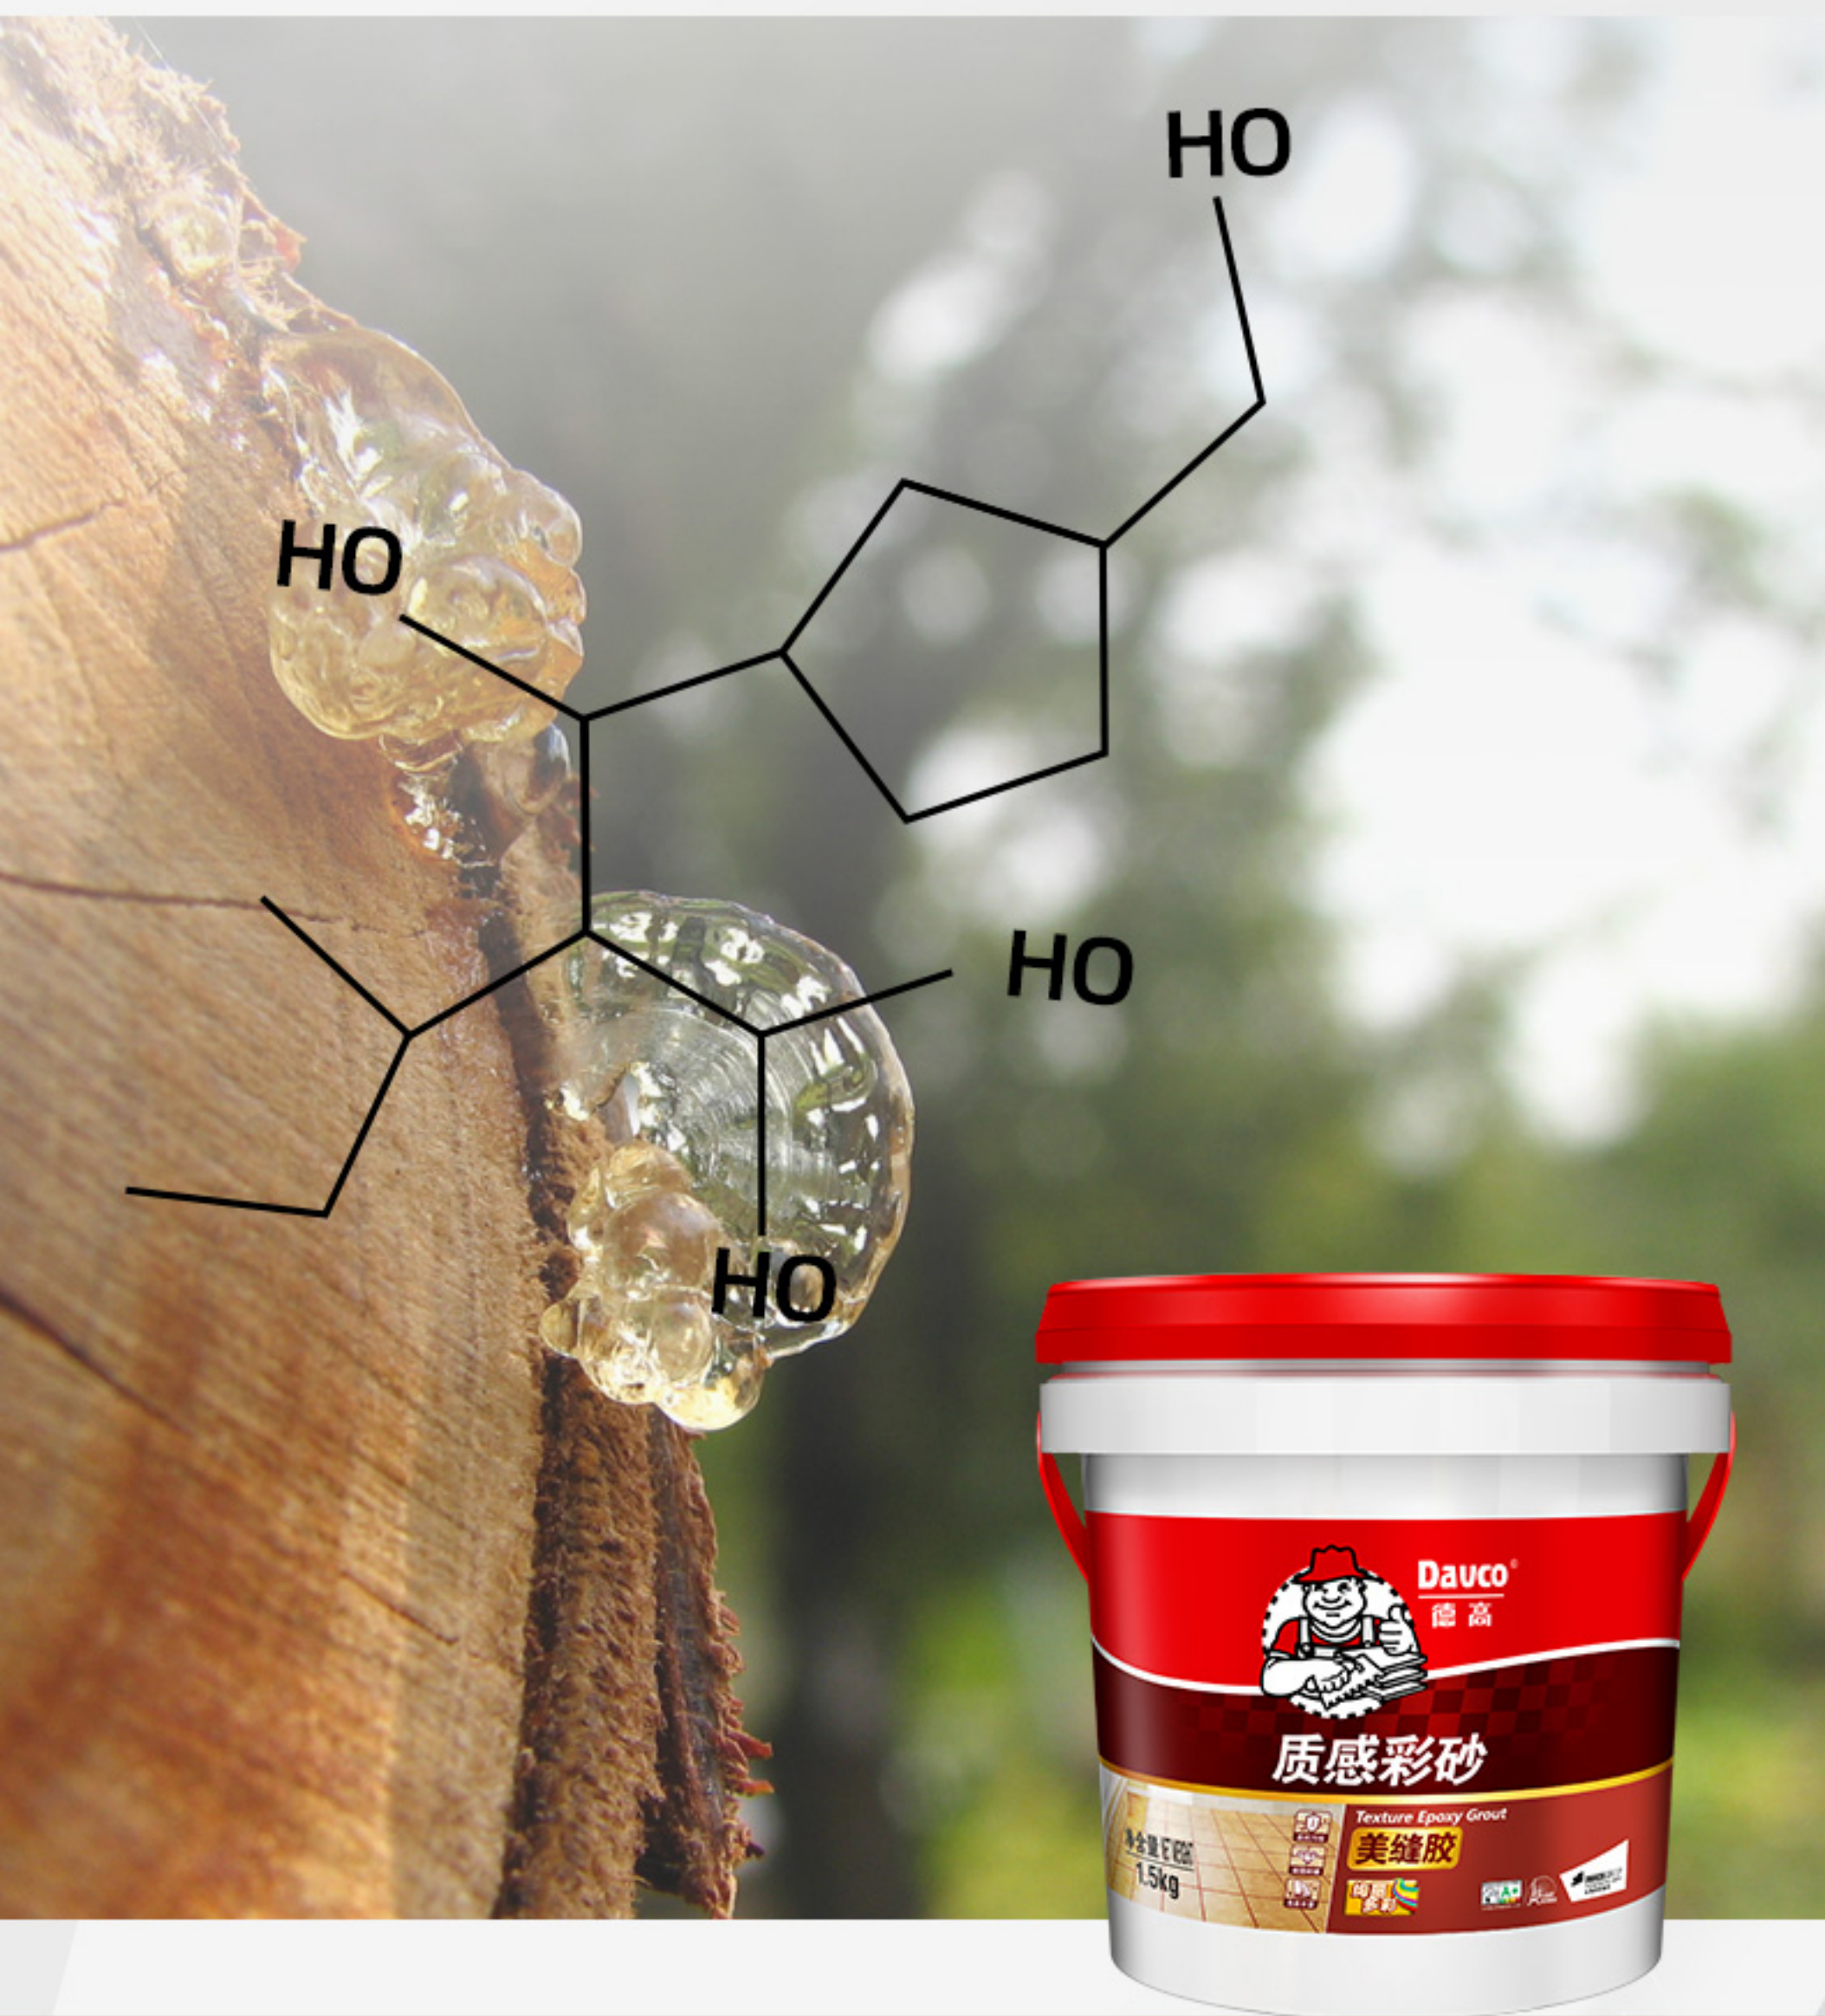

什么是法国“A+”认证?



法国室内环境检测A+认证

法国VOC标签是室内建筑进入法国市场强制使用的环保标签，是根据国际标准ISO-16000室内空气的技术规定。通过苛刻的标准后才可获得法国A+认证，以证明产品的安全可靠。

DAVCO

质感微珠

天然砂煅烧而成



COLORFUL EPOXY GROUT



权威标准 专业数据

数据来源《JC/T1004-2017 陶瓷砖填缝剂》指标均符合国家标准

24 mm³

耐磨性

≤标准要求250mm³

1 mm/m

收缩值

≤标准要求1.5mm/m

0.09 g

240min吸水量

≤标准要求0.1g

56.3 MPa

抗压强度

≥标准要求45.0Mpa

31.2 MPa

抗折强度

≥标准要求30.Mpa



施工用量

用量表仅供参考，具体用量以现场实际情况为准

瓷砖尺寸	缝宽	施工面积
800x800	2mm	22m ²
600x600		18m ²
300x600		14m ²
300x300		9m ²
150x800		5m ²
100x100		3mm

14色可选



不同显示器下会有颜色偏差，一切以实物为准

01#莹润烟云白



02#朦胧月光银



03#琥珀半透白



04#天然亚麻色



05#伦敦迷雾灰



06#金属深空灰



07#魔丽珍珠黑



08#宫廷贵族金



09#星空璀璨金



10#贵妃闪亮银



11#典雅香槟金



12#浓郁可可棕



13#地中海蔚蓝



14#可爱公主粉



施工演示

NO.1 施工准备

标准整套工具、强力吸尘器、彩砂施工工具套装、温馨提示牌等等。



NO.2 砖缝清理

专业工具对砖缝进行两次精细清理，确保砖缝干净及缝隙深度符合施工要求。



NO.3 强力吸尘器吸尘

专业强力吸尘器吸尘，将清理后的砖面积缝隙吸尘，保证施工干净无任何灰尘，以此达到施工后的最佳效果。



NO.4 开通调料

打开桶取出A、B材料，按照标准配比进行材料预拌。



NO.5 标准缝隙上料

专业工具进行柔压式缝隙上料，确保缝隙上料饱满均匀，缝隙上料平整。



NO.6 第一次修缝擦洗

规定时间内进行第一次修缝清洗，选用专业海绵进行对缝隙修缝擦洗。



NO.7 第二次表面清洗

规定时间内进行第二次清洗，选用专业海绵进行砖面擦洗、确保砖面无余料及余胶。




NO.8 第三次砖面清洗

规定时间内进行第三次清洗，选用专业毛巾进行对砖面清洗、确保最终完成成品效果。



NO.9 效果展示

色彩亮丽鲜艳、保色性佳、可用于室外、超强硬度、水性更环保、获得法国A+环保认证。

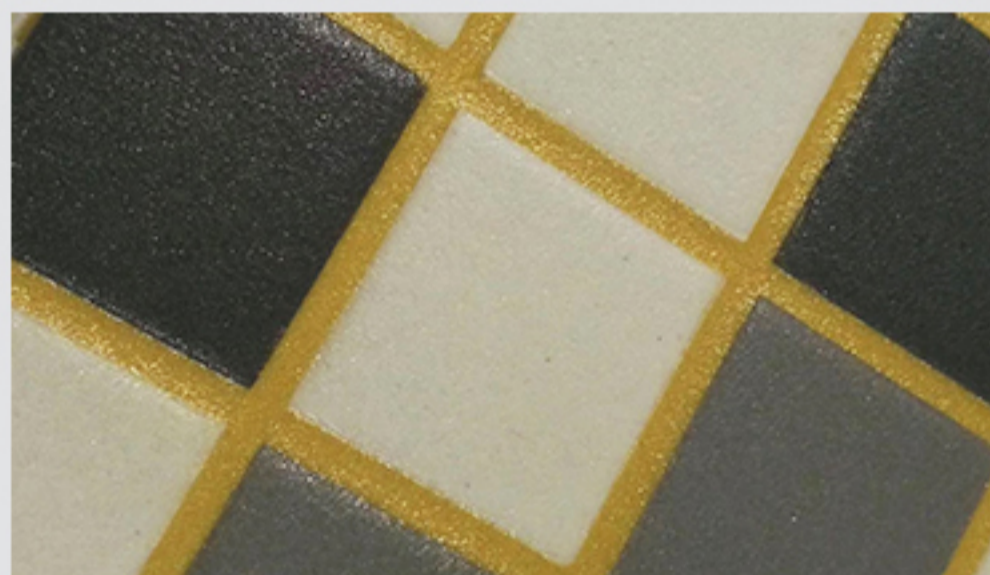

NO.10 保养护理

在常规温度施工，施工完毕后，24小时内禁止踩踏。

