

我家墙面用德高
清新无味 环保认证

德高防潮防霉腻子



我们环保 因为净味无害


中国绿色十环认证、ISO认证，环保净味无害



► 净味无害、环保健康、呼吸新鲜空气

| 环保细腻 硬度高 不加胶水

细腻结实、洁白如新，不掉灰、不开裂，易施工、可翻新修补

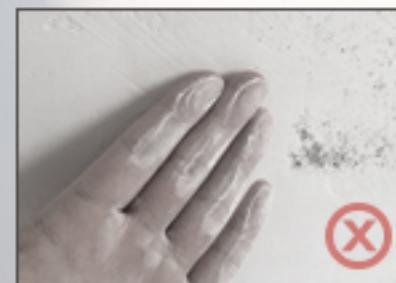

产品参数



防潮防霉腻子粉（面层）

产品规格: 20kg/包 (粉体)

保存期限: 有效期12个月

施工配比: 每包大约加水7.2~7.6L

适用范围: 室内墙壁、天花、石膏板



防潮防霉腻子粉（底层）

产品规格: 20kg/包 (粉体)

保存期限: 有效期12个月

施工配比: 每包大约加水4.8~5.6L

适用范围: 室内墙壁、天花、石膏板

注意事项: 墙面必须干净,无浮尘、油污以及其他污垢,墙面必须平整结实、无空鼓,新墙需待水泥砂浆抹灰层充分硬化后(抹灰约7天),方可进行德高防潮腻子粉施工。

温馨提示: 面层底层腻子使用用量配比建议1.2:1, 底层找平后在上面层腻子, 搭配使用效果更佳哟!

德高全国技术服务团队

不会施工？德高团队为您服务，详情可咨询客服



施工服务
预约免费上门测量

NO.1 基层处理

基层表面应平整坚实，并充分干燥，无起砂、裂纹、凹凸不平等缺陷，无灰尘无油迹等污物，以尽量处理表面平整。



NO.2 开浆料

清洁好处理掉的灰土，保持干净。然后打开包装将腻子粉与清水导入桶中，用电动搅拌器搅拌均匀、无粉粒膏糊状。



NO.3 腻子批刮

用专用刮板批刮0.5~1mm（建议批刮2~3遍）

