

## Product Data Sheet 产品信息

### Greesol DF01 润湿消泡剂


**产品简介:** DF01 是一种基于炔二醇专利的非离子型分子级润湿消泡剂, 该助剂不含 APEO, 能有效抑制反应泡等微泡的产生, 良好的相容性, 不影响重涂, 适用于水性涂料、油墨和胶黏剂体系

**化学成分:** 炔二醇

#### 典型理化数据:

外观	无色或淡黄色透明液体
25°C 粘度	100-500
PH	6.0-8.0

#### 产品特点:

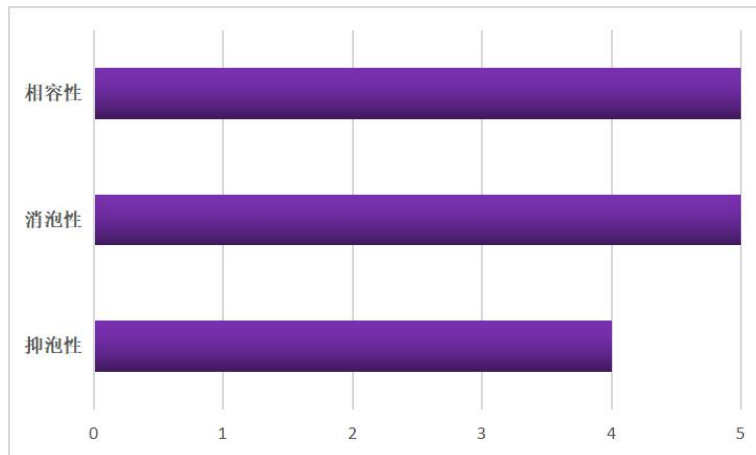

- 不含 APEO
- 快速消泡和出色的控泡性
- 优异的动态润湿能力
- 在 PH=3-13 条件下稳定
- 优异的相溶性

0=不适合或效果较差...5=适合或效果很好

#### 建议添加量:

以供货形式基于总配方: 0.1%-2%

#### 使用方法及指导:

本产品低温下易凝固, 加热后不会影响使用性能, 可在研磨阶段或研磨后添加

#### 不同树脂体系适用性推荐:

醇酸树脂	●
丙烯酸乳液	●
水性烤漆	●
双组份环氧	●
2K PU 体系	●

●=特别推荐      ◎=推荐      ○=不推荐

#### 应用领域推荐:

压敏胶	●
工业涂料	●
木器涂料	●
水性油墨	●
金属加工	●

●=特别推荐      ◎=推荐      ○=不推荐

#### 产品包装

- 25kg 不锈钢桶或塑料桶
- 200kg 不锈钢桶或塑料桶

#### 产品储存稳定性

当产品在未开启的原装容器内且储存温度为 4°C (39.2° F) ~50°C (122° F) 时, Greesol DF01 自生产之日起保质期为 24 个月。Greesol DF01 装于 25 公斤/200 公斤 (净重) 的内涂层钢桶或胶桶内。