

歌得曼
GE DE MAN

产品综合指南
Integrated Product Guide

HANGZHOU
GE DE MAN



杭州萧山歌得曼建筑涂料有限公司

Company Profile

公司简介


杭州萧山歌得曼建筑涂料有限公司（原鑫鑫建筑涂料厂）是一家集科研生产、销售于一体的现代化涂料高新技术企业，我公司位于浙江省杭州市萧山区蜀山街道

公司专业生产“歌得曼”牌建筑涂料和水性工业涂料三大系列产品，其中：建筑涂料有天然真石漆、多彩水包水仿石漆、弹性质感涂料以及内外墙乳胶漆等相关建筑涂料产品。水性工业涂料产品有：水性防锈漆、水性氨基金属烤漆、水性金属氟碳漆、水性环氧富锌底漆、水性塑胶漆、水性玻璃漆、水性环氧地坪漆等系列产品。



自建厂以来本着“质量第一、信誉至上”在“保质量、重信誉、讲效益、求发展”经营宗旨的指引下，我们以雄厚的科技实力，高素质的员工，可靠的工艺，完善的质量体系立足于涂料行业。

我们将一如既往地以优良的品质，合理的价格和良好的信誉，竭诚为广大客户服务。因为有您的呵护，您的信任，我的诚恳，注定我们一定能携手走向美好的明天。

Qualification 公司资质



1. 保护消费者权益优质荣誉产品示范单位
2. 浙江省重点工程建设指定名优产品证书
3. 浙江油漆涂料市场十大公认畅销品牌
4. 中国著名品牌
5. 质量达标，用户放心AAA级企业

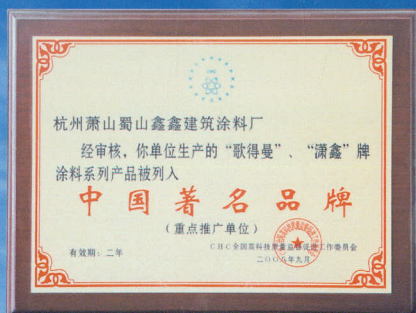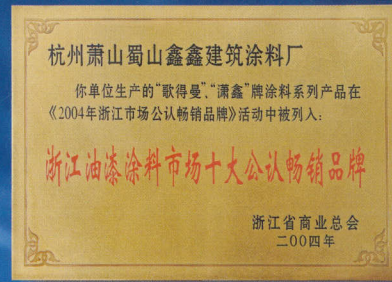

目录

Contents

歌得曼基层填补料 03-04

釉面砖界面剂
外墙刚性腻子
特白内墙填补料
外墙腻子膏 (A/B) 型

歌得曼底层涂料 05-06

有色水性抗碱底漆 G-801
水性透明封闭底漆 G-802
全能型封闭底漆 G-806

歌得曼水性防火涂料 06

歌得曼中层涂料 08

浮雕骨浆中层料 G-807
耐久型浮雕骨浆中层料 G-808
弹性厚质中层料

歌得曼内墙涂料 10

标准哑光内墙涂料 (G3000)
豪华哑光内墙涂料 (G5000)
丝面平光内墙乳胶漆 (G6000)
特级内外墙漆 (G6100)

歌得曼常规型外墙涂料 12

高级外墙涂料 (G7000)
防霉外墙涂料 (G8000)
缎感外墙乳胶漆 (G9000)
洁面型外墙涂料 (G9100)

歌得曼功能型弹性外墙涂料 13-14

高级弹性外墙涂料 (A/B) G-901
多机能弹性外墙涂料 (A/B) G-902
多功能高弹性外墙涂料 (A/B) G-903

歌得曼水性多彩仿石漆 15



歌得曼

歌得曼涂料

歌得曼水性金属烤漆 15

歌得曼水性防锈漆 16

歌得曼水性塑胶漆 16

歌得曼彩色金属闪光涂料 17-18

水性硅丙金属涂料

歌得曼JS防水涂料 18

歌得曼反射隔热涂料 18

歌得曼天然真石漆 19-20

AG 型天然真石漆

BG 型天然真石漆

CG 型天然波纹真石漆

歌得曼罩面涂料 21-22

耐磨外墙罩面涂料 G-9011

硅丙外墙罩面涂料 G-9012


丙烯酸树脂防水罩面涂料 G-9013

歌得曼地坪涂料 23

环氧自流平地坪漆

环氧防静电地坪漆

色卡 24

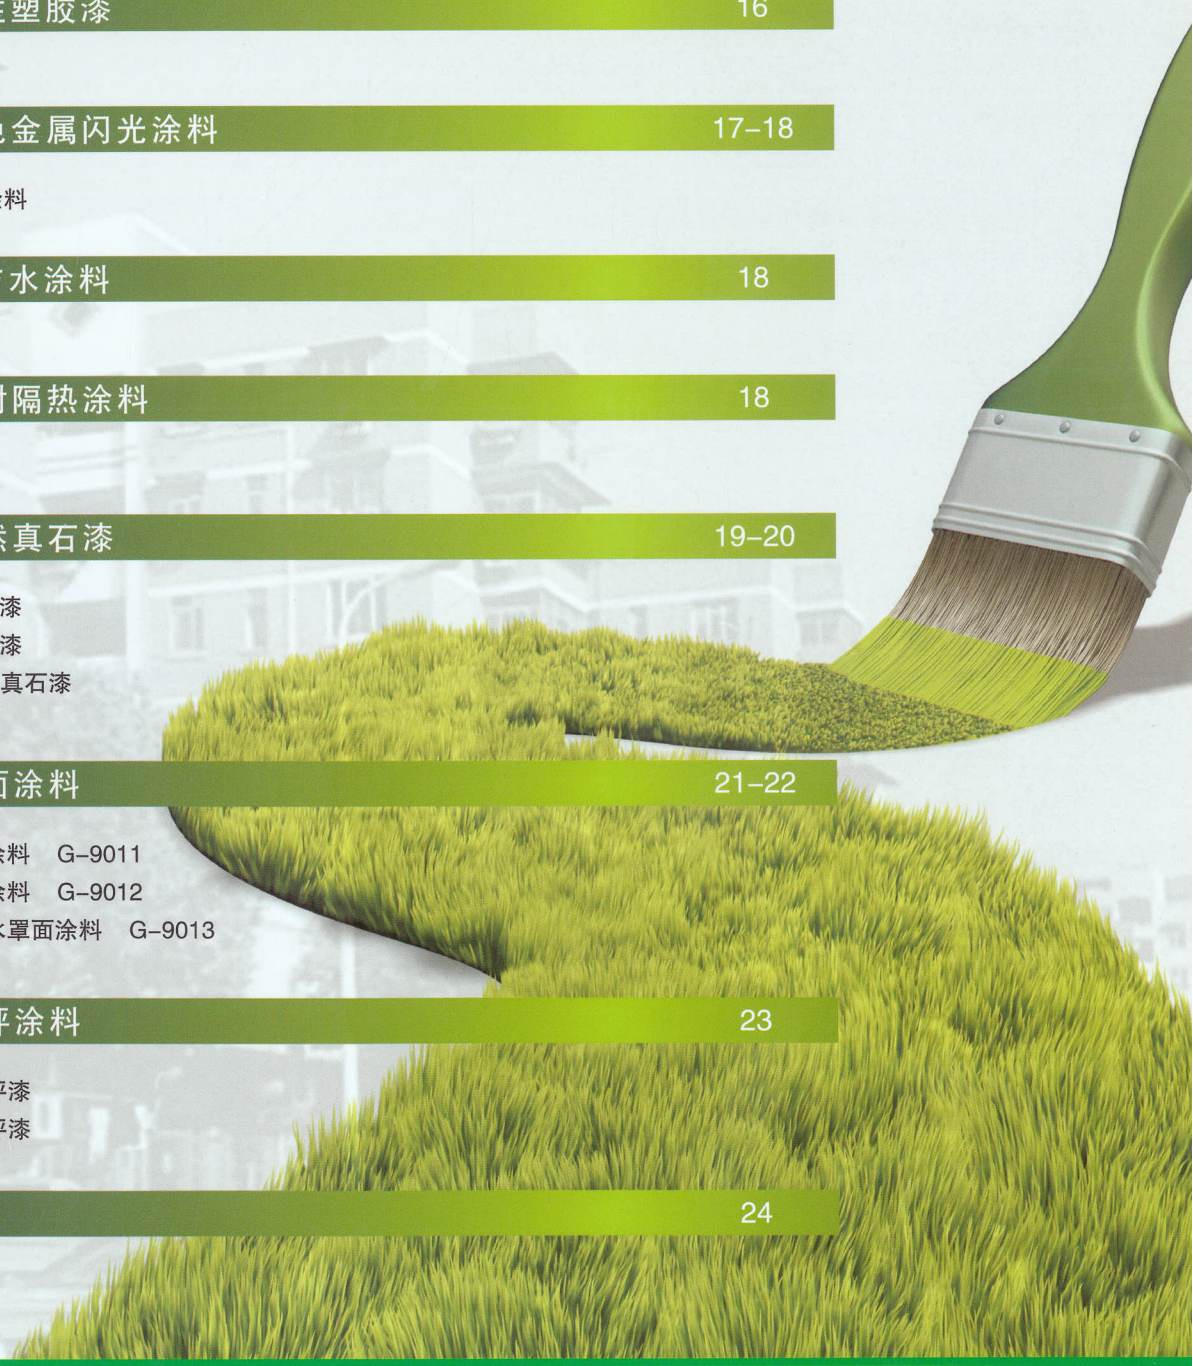



基层填补料 釉面砖界面剂

是一种阳离子型双组分与碱进行功能性交联的高附着力界面剂。专为高难度的旧工程改造而设计，可以直接批涂在釉面砖、马赛克、大理石和玻璃等光滑的表面，使得翻新变得经济快捷，而且不会影响房屋的正常使用。

■ 主要适用于：

- (1) 修补、覆盖、填平各种瓷砖、釉面砖、马赛克等旧基层，为下一涂层创造一个全新的附载层，起到瓷砖面再翻新的关键作用；
- (2) 广泛适用于平整批刮的新旧水泥砂浆抹灰基层。

■ 特性说明：

- (1) 附着力特强，能和光滑的表面黏结成高强度的整体，为面层涂料与光滑基层提供理想的界面层；
- (2) 简单快捷的施工工艺，缩短施工周期，降低旧工程改造的难度和成本；
- (3) 优良的耐水、耐碱性及透气性，能确保墙体和漆面的干爽，并能有效地解决面砖缝隙间的渗漏水现象；干燥过程无收缩，平整性能好。

■ 产品特征：

水溶性、灰色粉末/乳白色液体、双组份。



基层填补料 外墙刚性腻子

以多种无机矿物质和特种防水粘着剂干粉、增强剂等为基料，是一种能同时兼顾经济性、施工性、填补性、防水性、耐久性和环保性的抹灰基层的表面平整材料。A型为批光型，B型为找平型。

■ 主要适用于：


建筑物外墙面水泥砂浆抹灰基层的表面批涂，特别适用于做高档外墙晴雨漆及金属漆的涂装基层。

■ 特性说明：

- (1) 粘结强度高，性能稳定，造价经济，使用广泛；
- (2) 批刮随意、施工性优良；
- (3) 干燥过程不收缩，平整性能好；
- (4) 良好的耐水、耐碱及透气性，遇水不会溶化还原。

■ 产品特征：

水溶性、灰色（或白色）粉体、单组份。

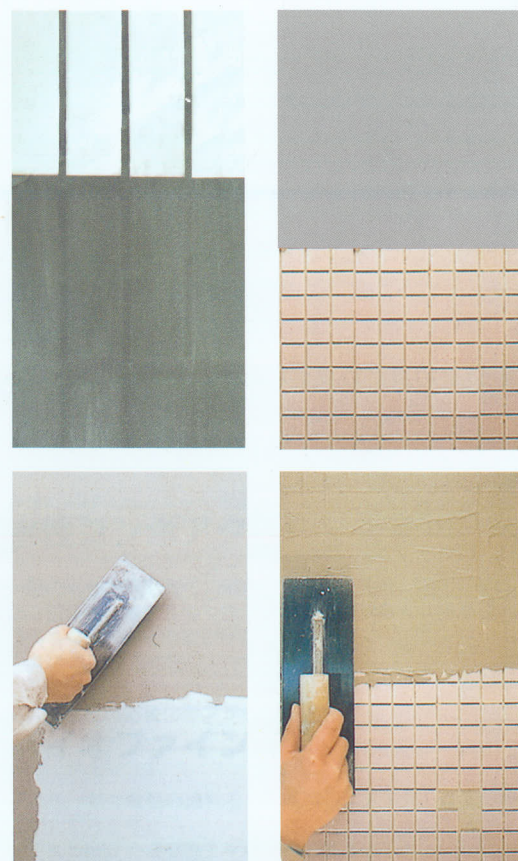

基层填补料 特白内墙填补料

专为填补室内墙面而配制的无甲醛环保型表面平整材料。

- **主要适用于：**
各种室内墙面和天花板表面平整和光洁处理材料。
- **特性说明：**
 - (1) 无甲醛等有害物质、绿色健康。
 - (2) 加清水搅拌即可批刮、使用方便。
 - (3) 调成腻子后，批刮站立性好，批刮随意。
 - (4) 打磨方便，且表面越磨越光洁。
 - (5) 可成为室内装修永久基层。
- **产品特征：**
水溶性、白色、粉状、单组份。

基层填补料 外墙腻子膏(A/B)型

专门设计用于外墙批涂以形成光滑细腻表面的平整腻子，特别细腻，开桶搅拌即可使用，是一种方便型优质产品。A型为柔性，B型为刚性。

- **主要适用于：**
外墙面水泥砂浆抹灰基层的表面批涂，特别适用于做高档外墙面漆及金属漆的涂装基层。
- **产品特征：**
水溶性、白色、膏状、单组份。



底层涂料 有色水性抗碱底漆G-801

常规性水性内外墙封底涂料，具有较好的抗碱性。

■ 主要适用于：


一般建筑物内外墙的经济型抗碱封底。

■ 特性说明：


- (1) 特殊的合成技术，使产品有良好的抗碱功能，并有较好的透气性；
- (2) 附着力强，抗潮湿性和耐水性好；
- (3) 可根据用户要求，调成面涂色彩，可节省面涂用量。

■ 产品特征：

水溶性、哑光、白色/彩色、单组份。

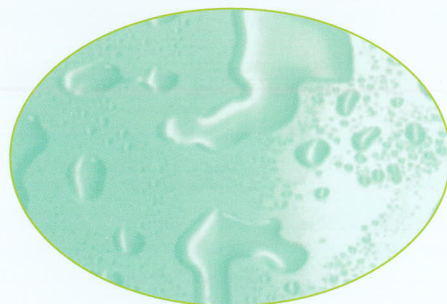

防水渗透效果

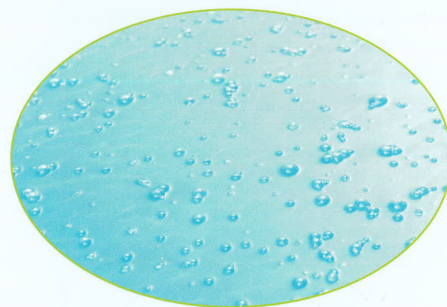

防水渗透效果

底层涂料 水性透明封闭底漆G-802

通过引进特种功能单体，采用先进合成技术生产的一种具有很小乳胶粒径，很好渗透性，能对混凝土毛细孔进行高效封闭，并能在混凝土表面形成一层十分致密高分子膜，以阻断盐碱析出，确保外墙涂层的装饰效果的通用型封闭底漆。

■ 主要适用于：

各种建筑物内外墙通用型乳胶漆的配套封闭底漆。

■ 特性说明：

- (1) 渗透性强，毛细孔封闭效果好。
- (2) 粘附力强。
- (3) 抗碱抗潮性能好。

■ 产品特征：

水溶性、有光、透明、单组份。



底层涂料 全能型封闭底漆G-806

专门设计的应用于外墙的抗碱、抗泛盐性，防止外墙漆面发花，发白的全能抗碱封闭底漆，它还具有渗透力强、附着力高、封闭性好、不透水、能使潮气“呼吸”透出的多重功能，是一种广泛适用型底漆。

■ 主要适用于：

各类建筑物墙面，特别是碱性较强的新墙面乳胶漆涂装之配套抗碱封底。

■ 特性说明：

- (1) 粒径细小、粘度低、渗透力强、强抗碱的较高档次底漆；
- (2) 具有“呼吸”功能，阻止外墙漆面起泡现象产生；
- (3) 有效防止外墙漆面发花、发白等现象；
- (4) 可根据用户要求，调成面漆色彩，可节省面涂用量，节省成本。

■ 产品特征：

水溶性、哑光、白色/彩色、单组份。

工程实例



水性防火涂料

水性防火涂料是一种新型性防火涂料，涂刷于建筑物及构筑物内的钢构表面。

■ 主要适用于：

遇火时，涂料迅速膨胀形成炭化耐火隔热保护层，提高钢结构耐火极限，修造船、海洋、钢结构、桥梁、铁塔、石油冶炼化工等行业的工程中钢结构构件。


■ 特性说明：

- (1) 水性超薄型钢结构防火涂料属环保型涂料，无毒无污染。
- (2) 具有涂层颜色洁白，不与任何腐底漆起化学反应，无刺激性气味。
- (3) 稀释时无需用专用稀释剂，价格便宜。

■ 产品特征：

水溶性、有光、单组份。

工程实例

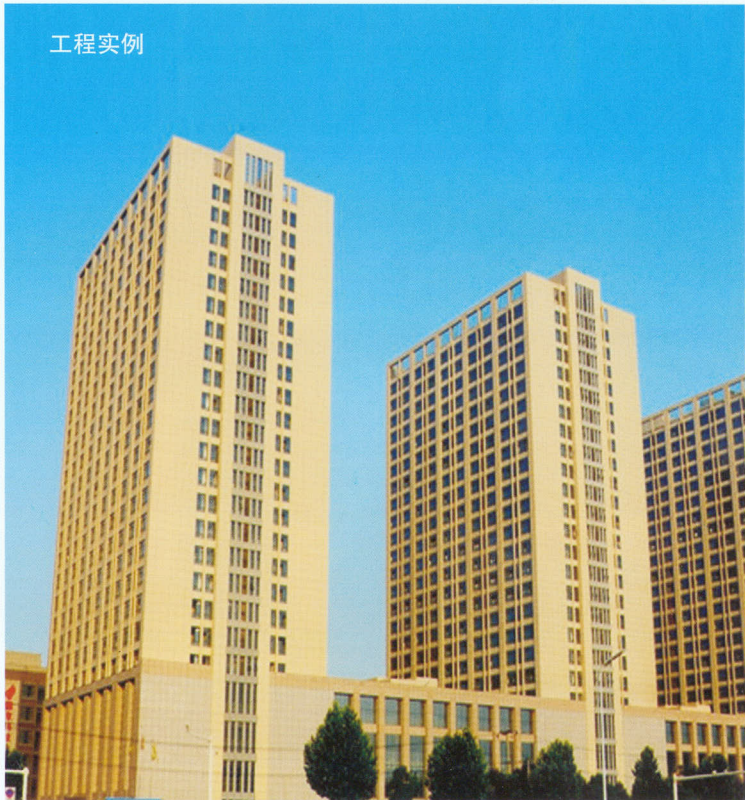



歌得曼

歌得曼涂料

工程实例



中层涂料 浮雕骨浆中层料G-807


一种迎合低造价的立体浮雕点子的普通型刚性复层厚质中层料，为经济型产品。A型为喷涂型，B型为滚涂型。

■ 主要适用于：

配套各种内外墙面漆，创造多层次的艺术纹理，起到装饰效果。

■ 产品特征：

水溶性、哑光、白色、单组份。



浮雕面喷涂




浮雕点子模样




浮雕面喷涂




浮雕面喷涂



桔皮纹模样



浮雕压花模样



桔皮纹模样

中层涂料 耐久型浮雕骨浆中层料G-808

能创造出立体浮雕点子的一种刚性复层厚质中层料，属耐久型高档产品。A型为喷涂型，B型为滚涂型。

■ 主要适用于：

配套各种内外墙面漆，创造多层次的艺术纹理，起到装饰效果。

■ 产品特征：

水溶性、哑光、白色、单组份。

中层涂料 弹性厚质中层料

一种具有弹性的中层涂料，能弥盖墙体细微裂缝，可根据不同施工工艺和施工技巧，演变出多种纹理，如用弹性滚筒可滚出桔皮纹纹理，用喷浮雕喷枪可喷涂出凹凸浮雕点子，是一种融功能性和装饰纹理于一体的中层涂料。

■ 主要适用于：

配套各种面漆，创造多层次的艺术纹理，起到弥盖裂缝和纹理装饰效果。

■ 产品特征：

水溶性、哑光、白色（或彩色）、单组份。



歌得曼

歌得曼涂料



工程实例



工程实例

内墙涂料 标准哑光内墙涂料 (G3000)

具有柔和色调的哑光型高档室内墙面漆。

■ 主要适用于:

经处理的室内天花板和墙面。

■ 产品说明:

- (1) 以改良的苯丙乳液为基料。
- (2) 容易涂刷、快干、遮盖率强。
- (3) 耐擦洗性好。
- (4) 优质又特别经济。

■ 产品特征:

水溶性、哑光、白色/彩色、单组份。

内墙涂料 豪华哑光内墙涂料 (G5000)

一种耐擦洗、易涂刷的,既经济又质优的防霉内墙哑光乳胶漆。

■ 主要适用于:

住宅、公寓、酒店、宾馆等高档豪华的室内墙面和天花板装饰。

■ 产品说明:

- (1) 优质丙烯酸改性涂料。
- (2) 容易涂刷、快干、高遮盖率。
- (3) 高耐擦洗、方便保养。
- (4) 绿色环保、无污染优质而经济。

■ 产品特征:

水溶性、哑光、白色/彩色、单组份。

内墙涂料 丝面平光内墙乳胶漆 (G6000)

具有丝绸般质感的三分光泽的高贵室内墙面漆。

■ 主要适用于:

住宅、公寓、酒店、宾馆等豪华高档住所的室内墙面和天花板。

■ 产品说明:

- (1) 由高品质合成脂肪酸乙烯酯共聚物为基料。
- (2) 丝绸般的优雅色彩且手感柔滑。
- (3) 遮盖率高,涂刷容易,色泽持久。

■ 产品特征:

水溶性、三分光泽、白色/彩色、单组份。

内墙涂料 特级内外墙漆 (G6100)

一般兼具内墙功能又具外墙功能的双功能内外墙哑光乳胶漆。

■ 主要适用于:

各种阳台、室内、室外等墙面和天花板。

■ 产品说明:

- (1) 丙烯酸改性乳胶漆。
- (2) 抗碱、抗紫外线。
- (3) 色彩柔和、涂膜细腻。
- (4) 遮盖率高,施工容易。
- (5) 可用清洁剂等清洗。

■ 产品特征:

水溶性、哑光、白色/彩色、单组份。



歌得曼

歌得曼涂料



工程实例



工程实例

常规型外墙涂料

高级外墙涂料 (G7000)

经过改良的水溶性丙烯酸涂料，除了比一般苯丙，丙烯酸涂料具有更持久的耐候性和保色性外，更添加了防霉功能，加之其造价经济，令用户倍感优质且优价的实在，被各大工程广泛应用。

■ 主要适用于：

公寓、住宅、厂房、仓库等建筑物的外墙经济型装饰。

■ 产品说明：

- (1) 是一种优质的苯丙外墙涂料，优质而经济。
- (2) 漆膜在高温天气不回粘，达到防尘效果。
- (3) 抗紫外线，保色持久。

■ 产品特征：

水溶性、哑光、彩色、单组份。

常规型外墙涂料

缎感外墙乳胶漆 (G9000)

以高品质的100%水性丙烯酸乳液为粘着剂，添加特殊防紫外线助剂等配制而成的全天候超级外墙保护漆，能经受风吹、日晒、雨淋等各种自然环境，是一种全天候型的耐久涂料。

■ 主要适用于：

各种内外墙面，如公寓楼、别墅、大厦等。

■ 产品说明：

- (1) 高耐候性，能经受猛烈阳光照射，保光保色性好。
- (2) 优异耐水、耐碱、耐酸性，长期保护不易剥落。
- (3) 卓越粘附功能，表现出强劲耐洗刷性。
- (4) 含有特殊防菌剂，在热带雨林的的环境中，也能防止霉菌、藻类的滋生。

■ 产品特征：

水溶性、三分光泽、彩色、单组份。

常规型外墙涂料

防霉外墙涂料 (G8000)

经优化改良的丙烯酸水溶性涂料，特有的防霉功能，加之其造价经济，被各大工程广泛采用。

■ 主要适用于：

各种建筑的外墙面装饰，如公寓楼、别墅、大厦等。

■ 产品说明：

- (1) 比一般丙烯酸涂料高过近一倍的耐久性，节省了重涂防护的费用。
- (2) 优秀的抗紫外线功能，保色更持久。
- (3) 高度防霉功能，防止涂层滋生霉菌及藻类。
- (4) 高温气候漆膜不回粘，达到较好防尘防玷污效果。

■ 产品特征：

水溶性、哑光、彩色、单组份。

常规型外墙涂料

洁面型外墙涂料 (G9100)

以高品质的有机硅改性的水性丙烯酸乳液为基料，进口金红钛白粉为主颜料添加疏水助剂配制而成的洁面型超级外墙乳胶漆，能经受风吹、日晒、雨淋等各种自然环境，是一种高品质耐久乳胶漆。

■ 主要适用于：

各种建筑物的外墙面装饰，如公寓楼、别墅、大厦等。

■ 产品说明：

- (1) 高耐候性，能经受猛烈阳光照射，保光保色性好。
- (2) 优异的耐水、耐碱性，长期保护不易剥落。
- (3) 卓越粘附功能，表现出强劲耐洗刷性。
- (4) 添加疏水助剂，涂膜表现为强力疏水性，有较好的自洁功能。
- (5) 含有特殊防菌防霉剂，在高湿热地区同样可防止霉菌、藻类的滋生。

■ 产品特征：

水溶性、半光、彩色、单组份。



歌得曼

歌得曼涂料

功能型弹性外墙涂料

高级弹性外墙涂料(A/B)G-901

以特殊改性弹性合成树脂乳液和特殊丙烯酸合成树脂乳液组合为主要粘合剂的弹性涂料，是一种伸长性和抗拉强度良好平衡的常规性弹性涂料，B型为薄质型，用于平涂，A型为厚质型，用于桔皮纹、浮雕状的拉毛造型。

■主要适用于：

需要解决细微型裂缝、防水、耐污染的内外墙面上使用。

■产品说明：

- (1) 涂膜含有200%以上的中等延伸率，能弥盖细微裂缝；
- (2) 涂膜具有憎水性，能防止雨水渗透；
- (3) 为提高涂膜的耐污染性，建议使用配套的罩面漆罩面；
- (4) 对基层的附着力较高，具有较好的耐碱性；
- (5) 造价经济实惠。

■产品特征：

水溶性、哑光、彩色、单组份。

功能型弹性外墙涂料

多功能高弹性外墙涂料(A/B)G-903

采用架桥技术合成的反应硬化型水性丙烯酸硅弹性乳液生产的高弹性涂料，使涂膜具有光固化的核壳效应，从而实现了集高弹性、防水、耐污染、防潮及高耐久等多功能于一体的高品质高弹性涂料。B型为薄质型用于平涂，A型为厚质型，可用于桔皮纹、浮雕状等的拉毛造型。

■主要适用于：

容易出现较严重裂缝的新墙面和已出现较严重裂缝的旧墙面上使用。

■产品说明：

- (1) 涂膜高达600%以上的高延伸率，即使在广泛温度范围内也具有弥盖墙体裂缝的桥连能力，能防止雨水从裂缝进入墙体，起到墙面整体美观的效果和防止混凝土结构碳化的作用；
- (2) 涂膜的分子结构能有效阻隔水分，但又允许水蒸气少量进出，起到防水又透气“呼吸”作用，可防止潮份在墙壁内的积累而起泡；
- (3) 涂膜的光固化反应而形成的核壳效应，能使涂膜表面形成致密而强韧的防污染层，完全克服了传统弹性涂料容易污染的缺点，可不用罩面漆；
- (4) 对紫外线有良好的抗性，从而具有优越的耐久性，同时具有良好的抗化学品性质，可更好更久地保护基面，
- (5) 要使裂缝得到弥盖，应具有一定的涂膜厚度，建议采用厚质型。

■产品特征：

水溶性、半光（哑光）、彩色、单组份。

工程实例



功能型弹性外墙涂料

多机能弹性外墙涂料(A/B)G-902

以丙烯酸硅弹性乳液为基础，经特殊工艺加工而成，添加特殊的防霉剂，粘合剂，是特地为单层防水涂料而开发的一种具有强附着力、耐污染、防潮、防霉及高耐候、耐久等，多功能于一体的新型耐雨漆。

■ 主要适用于：

容易出现较严重裂缝的新墙面和已出现较平生裂缝的旧墙面上使用。

■ 产品说明：


- (1) 涂膜高达300%以上的高延伸率，具有弥盖墙体裂缝的桥连能力，能防止雨水从裂缝进入墙体，起到墙面整体美观的效果。
- (2) 涂膜的分子结构能有效阻隔水分，但允许水蒸气少量进出，起到了防水又透气的作用。
- (3) 涂膜的光固化反应而形成的核壳效应，能防止混凝土结构免受碳化。
- (4) 能长期防止霉菌及微生物的滋生，确保环境卫生。

■ 产品特征：


水溶性、半光、彩色、单组份。



工程实例




桔皮纹大花




桔皮纹小花



桔皮纹中花



浮雕面喷涂



桔皮纹面喷涂



歌得曼

歌得曼涂料

水性多彩仿石漆

水性多彩仿石漆是以无皂聚合的丙烯酸脂、有机硅单体共聚乳液、及特种助剂、保护胶、颜填料、为主要成份经造粒而组成的一种复合悬浮分散体涂料。

■ 主要适用于：

多彩涂料是美化宾馆、影院、文化娱乐场所、商店、写字楼、住宅等的新型建筑装饰材料。

■ 产品说明：

通过一次性喷涂，便可得到豪华、美观、多彩的图案。这种通过一次性喷涂形成的图案与通过多道工序依次完成才能形成的多彩花纹的方法完全不同。

■ 产品特征：

逼真的石材装饰效果，单枪喷涂，施工简单。持久的耐候性，弹性涂层，抗龟裂性，超强自洁性。纯水性配方，绿色环保，更轻的重量，更高的安全性和经济性。



水性烘烤金属漆

水性烘烤金属漆是由水性丙烯酸树脂、水性氨基树脂、有机颜料、助剂及助溶剂经高速分散、研磨、调制而成。

■ 主要适用于：

金属(不锈钢、铝合金、镁合金、马口铁)等金属制口，起到表面装饰及保护作用。

■ 产品特征：

无毒，无味。

水性自干金属漆

水性自干金属漆是由水性丙烯酸树脂、无机粘合剂、防腐剂、有机颜料及特殊助剂等组成，为单组份自干水性漆料。

■ 主要适用于：

水性自干金属漆适用于金属—表面、防锈、防腐和表面装饰。

■ 产品说明：

- (1) 高耐候性，能经受猛烈阳光照射，保光保色性好。
- (2) 优异耐水、耐碱、耐酸性，长期保护不易剥落。
- (3) 卓越粘附功能，表现出强劲耐洗刷性。
- (4) 含有特殊防菌剂，在热带雨林的环境中，也能防止霉菌、藻类的滋生。

■ 产品特征：

水溶性、三分光泽、彩色、单组份。



工程实例

水性防锈漆

水性防锈漆是以水做为分散介质，利用物理、化学等多重防锈机理，根据化学转化，络和反应等化学原理配制而成。是传统防锈底漆的最佳换代产品。

■ 主要适用于：

广泛应用于各种汽车、船舶、网架、机械制造、集装箱、铁路、桥梁、锅炉、钢结构、石化设备等防腐保护，是溶剂型油漆不可比拟的。

■ 产品特征：

无毒、无味、无污染，干燥快，不易燃不易爆便于运输。



水性塑胶漆

水性塑胶漆是一种特殊用途工艺品专用漆，无毒、无味，可用水稀释，分为哑光、半光、亮光三种，清漆色泽浅，透明度高；色漆颜色鲜艳丰满。产品质量优良、施工简便、固含量高、每平方米造价低，漆膜丰满坚韧、色彩丰富、不黄变，具有附着力强及装饰与保护兼优的物理性能。全部采用高级进口无毒颜料制成，符合国际标准

■ 主要适用于：

主要应用于ABS、PE、PP、PVC发泡型材等各种硬质塑料表面涂装与保护。

■ 产品特征：

无毒、无污染，不含苯类、甲醛、重金属等有害物质，符合美国和欧盟标准





歌得曼

歌得曼涂料

彩色金属闪光涂料 水性硅丙金属漆

采用有机硅改性的丙烯酸酯共聚而成的硅丙乳液，其特殊的合成工艺和特殊的表面活性剂，使得配制的水性硅丙金属漆是一种单组分、环保性、经济型、不含有机溶剂且高贵典雅，金碧辉煌，能散发耀眼金属光泽的高档内外墙理想的建筑装饰材料。

■ 主要适用于：


高档装饰的标志性建筑物的内外墙面。

■ 产品说明：

- (1) 高耐候性、抗紫外线、保光保色性好；
- (2) 优异的耐水、耐碱、耐酸性，长期保护不易剥落；
- (3) 卓越的粘附功能，表现出强劲耐洗刷性；
- (4) 水性单组分，环保经济。

■ 产品特征：

水溶性、有光、金属色、单组份。

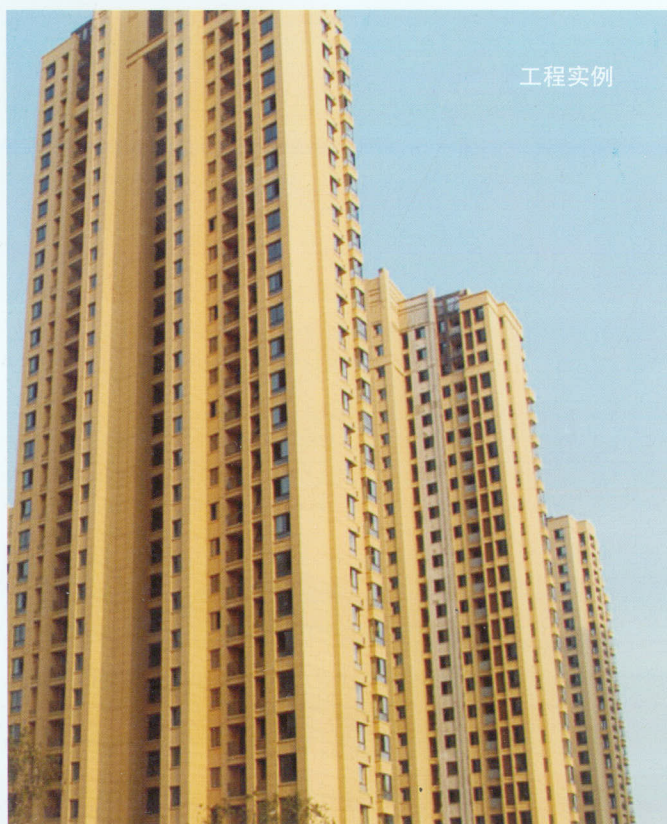

JS防水涂料

JS防水涂料是由有机液料、无机填料及无机粉料通过合理配比、复合成的一种双组份、水性建筑防水涂料。

■ 主要适用于：

- (1) 工业及民用建筑的屋面防水；
- (2) 卫浴间、厨房防水、防潮工程；
- (3) 墙面、地下室、游泳池、槽罐的防水；

■ 产品说明：

- (1) 湿面施工：涂层坚韧高强；
- (2) 加入颜料可做成彩色装饰层；
- (3) 耐高温、适用性非常广泛；

■ 产品特征：

无毒无味、耐高温、双组份。



反射隔热涂料

采用特殊反射性陶瓷热辐射材料复合技术配制的一种反射红外线能量的特殊功能性外墙涂料。

■ 主要适用于：

各种需要外墙保温的建筑物。

■ 产品说明：

- (1) 涂层能反射红外线能量增加居住舒适度；
- (2) 涂层保光保色性强，耐候性佳；
- (3) 充分保护墙体免受紫外线分包而老化；

■ 产品特征：

水溶性、哑光、白光、单组份。

天然真石漆

AG 型天然真石漆

采用特殊防水性纯丙硅乳液为粘着剂，以彩色天然花岗岩碎粒为主要成份制成的，庄重豪华的花岗岩替代涂料，完成克服了传统真石漆附着力不够牢固，遇雨水冲刷易泛白，阳光照射易泛黄的缺点，是一种耐久性、耐污染性最佳的高档真石漆。

■ 主要适用于：

装饰各种建筑物外墙，特别是造型复杂之墙面也同样能达到装贴真石的效果。为外墙豪华型装饰之精品。

■ 产品说明：

- (1) 喷涂效果庄重严肃，充分再现天然石的丰富质感。
- (2) 以特殊的防水性纯丙硅乳液为粘着剂，长期雨淋不泛白，紫外线照射不泛黄，特别适用于白色真石漆，使用更耐久。
- (3) 由于采用天然碎石来展现色彩，不易褪色，保持长期美观。
- (4) 备有多款色彩任意选择，也可根据客户来样调色。

■ 产品特征：

水溶型、厚质型、彩色、单组份。

工程实例



天然真石漆

BG 型天然真石漆

以有机硅改性丙烯酸酯树脂乳液为粘着剂，以彩色天然碎石为主要成份制成的常规型大理石替代涂料。是一种既豪华又经济的真石漆。

■ 主要适用于：

装饰各种建筑物墙面，特别是造型复杂之墙面也同样能达到装贴真石的效果大力推荐用于室内墙面装修。

■ 产品说明：

- (1) 喷涂效果庄重严肃，充分表现天然石的丰富质感。
- (2) 以丙烯酸乳液为粘着剂，造价经济，使用广泛。
- (3) 由于采用天然碎石来展现色彩，不易褪色，保持长期美观。
- (4) 各有3色、2色、单色等多款色彩供任意选择。

■ 产品特征：

水溶型、彩色、单组份。

天然真石漆

CG 型天然波纹真石漆

以有机硅改性的特种苯乙烯—丙烯酸酯共聚物乳液和天然花岗岩碎粒为主要成份而制成，可用特种滚筒滚涂或刮板刮涂的创新型天然毛石板替代涂料，是一种既经济、豪华又施工方便的真石漆。

■ 主要适用于：

装饰各种建筑物的墙面，如大厦、宾馆和住宅楼的墙裙等，大力推荐用于室内墙面装饰。

■ 产品说明：

- (1) 滚涂效果庄重豪华，充分表现天然毛石板的丰富质感。
- (2) 由于采用弹性滚筒滚涂，不仅施工方便而且色彩纹理均匀一致，效果极佳。
- (3) 以改生的特种苯丙乳液为粘着剂，造价经济，使用广泛。
- (4) 由于采用天然花岗岩碎粒来展现色彩，不易褪色。
- (5) 备有多款色彩任意选择，也可根据客户来样调色。

■ 产品特征：

水溶型、厚浆型、彩色、单组份。



歌得曼涂料



罩面涂料 耐磨外墙罩面涂料G-9011

经硅改性的特种憎水型罩面涂料，特具防透水、防黄变和高耐久功能。

■ 主要适用于：


真石漆的罩面，也可用于其它水溶性涂料的罩面，起到保护内涂层功能。

■ 产品特征：

水溶性、有光、透明、单组份。

说明：

液态时，接触或混入任何其它类型涂料，将会起胶化反应而失效。

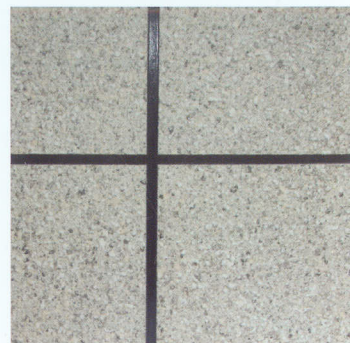

一次接缝

罩面涂料 硅丙外墙罩面涂料G-9012

经硅改性的特种憎水型罩面涂料，特具防透水、防黄变和高耐久功能，还具洁面效果，是一种高档的罩面涂料。

■ 主要适用于：


高档真石漆的罩面，也可适用于其它种类水溶性涂料的罩面，起到保护内涂层和洁面功能。

■ 产品特征：

水溶性、有光、透明、单组分。

■ 重要提示：

液态时，接触或混入任何其它类型涂料，将会起胶化反应而失效。

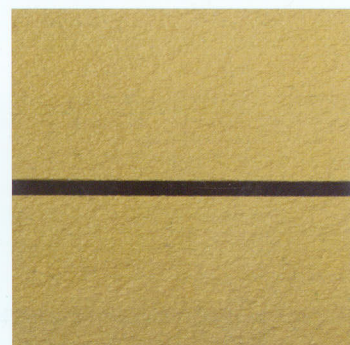

一次接缝

罩面涂料 丙烯酸树脂防水罩面涂料G-9013

是一种常规性罩面涂料。

■ 主要适用于：

真石漆、大理石、花岗岩等的罩面，起到保护内涂层功能。

■ 产品特征：

溶剂型、有光、透明、单组份。



二次接缝



歌得曼

歌得曼涂料

地坪涂料 环氧自流平地坪漆

无溶剂型双组份、自流平环氧面漆以100%固含量的特种环氧树脂为基料配制而成。

■ 主要适用于：

耐磨性强、抗重压、抗冲击的重型机械、汽车制造等企业厂房、航天、航空、医院等无尘无菌的特殊场所。

■ 产品说明：

- (1) 绿色环保光泽度高。
- (2) 一次性成膜厚，漆膜强韧耐磨。
- (3) 具有耐酸、碱、耐化学品等性能。

■ 产品特征：

无溶剂型、双组份、实色、亮光或哑光。

地坪涂料 环氧防静电地坪漆

平整光洁、强韧耐磨、耐化学品、防静电。

■ 主要适用于：


计算机、电子、电讯、精密食品、仪表、机械制造等企业厂房及化学、控制中心、储油罐等有需要防静电的墙面及地面。

■ 产品说明：

- (1) 具有环氧砂浆地坪的优异功能。
- (2) 防静电效力持久。
- (3) 可快速泄漏静电荷。


■ 产品特征：

水溶性、双组份、彩色、亮光。

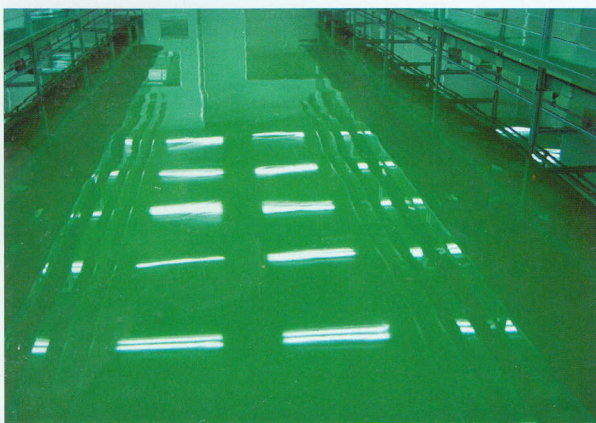



GX-001




GX-002




GX-003




GX-004




GX-005




GX-006




GX-007




GX-008




GX-009




GX-010




GX-011




GX-012




GX-013



GX-014




GX-015



GX-016




GX-017




GX-018




GX-019




GX-020




GX-021



GX-022



GX-023



GX-024



GX-025




GX-026




GX-027




GX-028




GX-029




GX-030




GX-031




GX-032



GX-033




GX-034




GX-035




GX-036




GX-037



GX-038



GX-039



GX-040



声 明

歌得曼涂料拥有本画册图片及版权之所有权，并保留最终解释权，如欲垂询，请与特约经销商联系。

杭州萧山歌得曼建筑涂料有限公司

电话 (Tel) : 0571-82763778

传真 (Fax) : 0571-82766787

地址 (Add) : 杭州萧山蜀山街道

