

Product Data Sheet 产品信息

Greesol L64 润湿流平剂

产品简介: Greesol L64 是一支有机硅类润湿流平剂, 该助剂不含溶剂和 VOC 可广泛用于各种水性配方体系或无溶剂体系, 具有高效的流平性与相容性, 主要应用于面漆或罩光漆


化学成分: 聚醚改性硅氧烷

典型理化参数:

外观	无色或淡黄色粘稠液体
25℃粘度	≤700mPa. s
PH	6.0-8.0

产品优点:

- 具有极佳的流平效率
- 优异的相容性
- 优异的抗缩孔性
- 不影响耐水
- 非常适合高 PVC 与高粘度体系快速流平

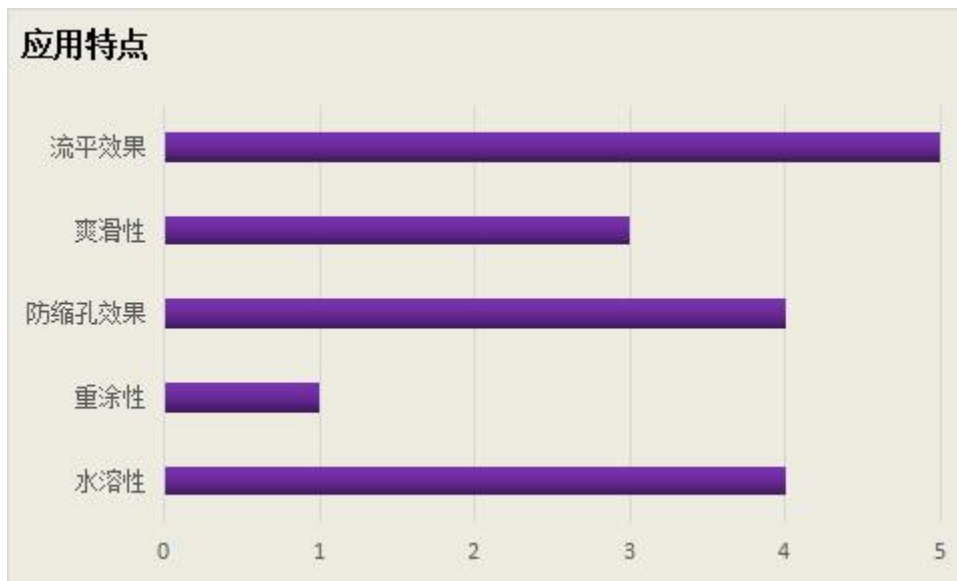

0=不适合或效果较差...5=适合或效果很好 (以上应用特点只是基于有限实验测试做出的分数评级, 非产品最终的技术指标)

建议添加量:

按供货形式基于总配方: 0.1%-1.0%

以上推荐添加量供参考, 最佳添加量需经过一系列试验确定

使用方法及指导:

按供货形式直接或预稀释后加入配方中，建议在涂料最后生产阶段添加

产品使用推荐:

如需要更好的爽滑手感性能可以选用L61

应用推荐:

- 一般工业涂料
- 木器涂料
- 地坪涂料
- 皮革涂饰

产品包装

- 25kg 不锈钢桶或塑料桶
- 200kg 不锈钢桶或塑料桶

产品储存稳定性

当产品在未开启的原装容器内且储存温度为4°C (39.2° F) ~50°C (122° F)时, Greesol L64自生产之日起保质期为24个月。Greesol L64 装于 25 公斤/200 公斤(净重)的内涂层钢桶或胶桶内。