

Resimene 747-----全甲基醚化氨基树脂

2018-03-06 10:19



产品类型：六甲基醚化氨基树脂

供货形式：活性成分大于 98%

产品信息：

每批测量：

粘度 (DIN EN ISO 3219-B, 23°C)
非挥发性物质 (45min@45°C, 435-1200-19)


不连续测定：

颜色 APHA (435-1019)
密度 (液态, 25°C)
闪点 (DIN EN 22719)
游离甲醛含量 (DIN EN ISO 11402)
聚合度

Resimene® 747

Technical Data Sheet

STRUCTURE



[mPa.s]	3000-6200
[%]	98%

	<30
[g/ml]	1.19
[°C]	110
[%]	<0.15
	1.80

用途：


Resimene 747 是全甲基醚化氨基树脂，可完全溶解于极性溶剂如醇、酯和酮类溶剂和部分可溶于石油类溶剂和水中。HMMM 聚合度低，交联点多，具有高固体份、高光泽、高丰满度、优异的柔韧性特点。

Resimene 747 可用于制作溶剂型和水性涂料，与丙烯酸树脂、醇酸树脂、聚酯树脂相容性很好。在水性体系中为了提高储存稳定性可添加胺中和剂调节 pH 8-9 或添加醇类溶剂。

特别推荐：应用于汽车面漆、自行车漆、家电涂料、工业烤漆、卷材涂料、线圈涂料等涂料。

Clear coat: Resimene 747
PolyesterMF + 7504 +2 % N 5225

漆膜性能：

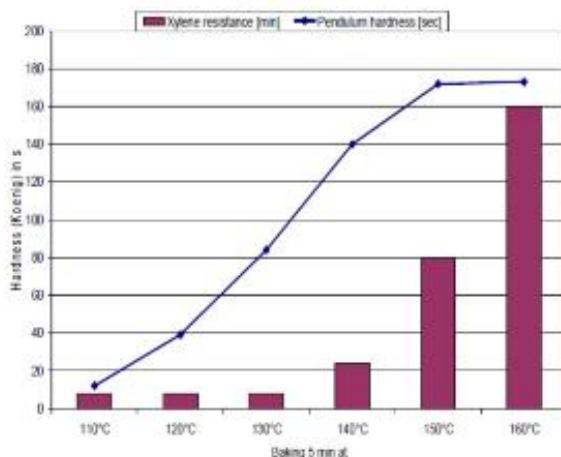

储存稳定性：

Resimene 747 在 25°C 于原装容器可贮存至少 24 个月。

以上资料仅供参考，如需详细信息请与广州市鸿瑞贸易有限公司联系。

地址：广州市番禺区南村镇兴南大道 620 号 5511

电话：020-34828680 传真：020-34822832