

外墙腻子

产品介绍

佰丽德外墙腻子（面层 | 水泥基）是采用优质天然粉料，添加特殊复合添加剂及耐水材料而制成的新型面层找平干粉腻子。批刮后与基层结合牢固，耐水耐碱性佳，开袋后加水搅拌即可使用。施工方便，本产品适用于墙面和顶面面层找平处理，尤其对室内外潮湿环境或粘结强度要求较高的墙面和顶面的平整处理效果更佳，找平效率高，缩短工期。


产品特性



施工温度：5°C-35°C 可使用时间：1 小时 墙面疏松物必须铲除干净。掉粉、掉砂的混凝土墙体必须使用佰丽德水性界面剂处理。

参考用量：5-8kg/m²（以找平误差 5mm 计算），实际用量依墙面平整度会有所变化。

施工方法：

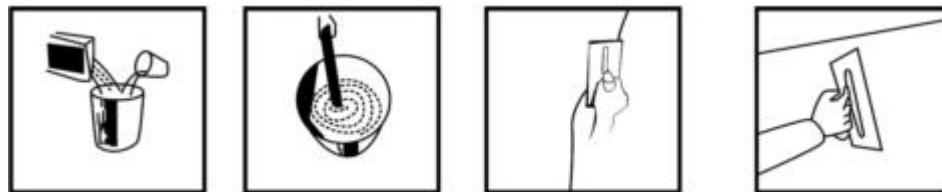

水与粉重量比约为 1:3 先加水后加粉

充分搅拌至浆料用料刀提起不流淌

墙体表面高低落差大于 10mm 的孔洞，需先用本品填补再进行整体批抹

一次性施工厚度为 3-10mm 若需连续施工最佳间隔时间应为 2.5-4 小时（触摸不沾手即可），本品施工完成 6 小时后即可施工后道佰丽德面层腻子。

注意事项:

- 1、基层表面坚固无浮尘、无油污、无渗水；
- 2、随调随用，严禁将剩余浆料重新加入干粉和水使用；
- 3、禁止添加胶水和其它粉料；
- 4、夏季施工，砖墙，混凝土墙，顶顶棚抹灰前，应喷洒 1-2 遍水、待其表面无水珠流淌即可进行抹灰，也可采用佰丽德水性界面剂进行基层加固处理；
- 5、墙面疏松物必须铲除干净。掉粉、掉砂的混凝土墙体必须使用佰丽德水性界面剂处理；
- 6、每遍批刮厚度 3-10mm。

存储：本品应置于木托盘上，放置于干燥处，做好防潮、防水措施

保质期：12 个月