

RQ-222H 常温脱脂用表面活性剂

型号：RQ-222H

名称：常温脱脂用表面活性剂

摘要：脱脂力强、不含 APEO 类物质、环保、具有 NP、OP 类表面活性剂无法比拟的脱脂力、耐酸碱、低温脱脂性好、性能非常优秀。

产品详情

Details



脱脂力强



去污力强



耐酸碱




环保产品

产品特点

- a. 常温~40℃使用、有泡沫、耐酸碱、特有的超强油污瞬时抓爬乳化力、优异的脱脂去污力。
- b. 有机聚合物与改性非离子表面活性剂复合物。
- c. 比 NP、OP 等表面活性剂有更好的低温清洗乳化性。
- d. 不含磷，环保，优良的水洗性和配套性。
- e. 无明显刺激性。
- f. 抗硬水性优，适应 pH 值范围宽。
- g. 与常规助剂配合便成高品质脱脂剂、清洗剂。

优良的水洗性和配套性


清洗方式适合浸泡清洗

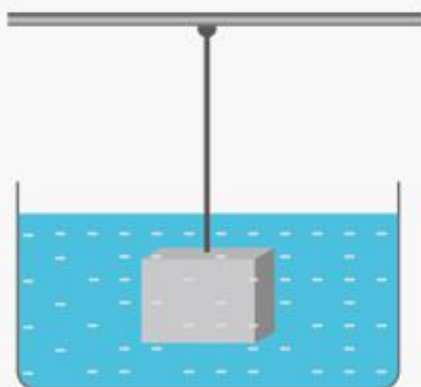


浸泡

抗硬水性优，适应pH 值范围宽

与常规助剂配合便成高品质脱脂剂、清洗剂

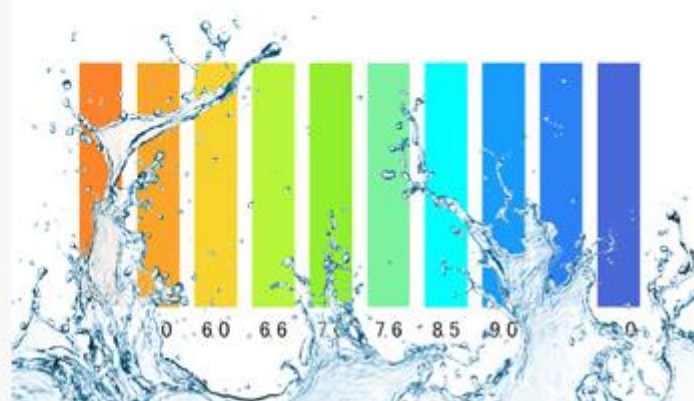

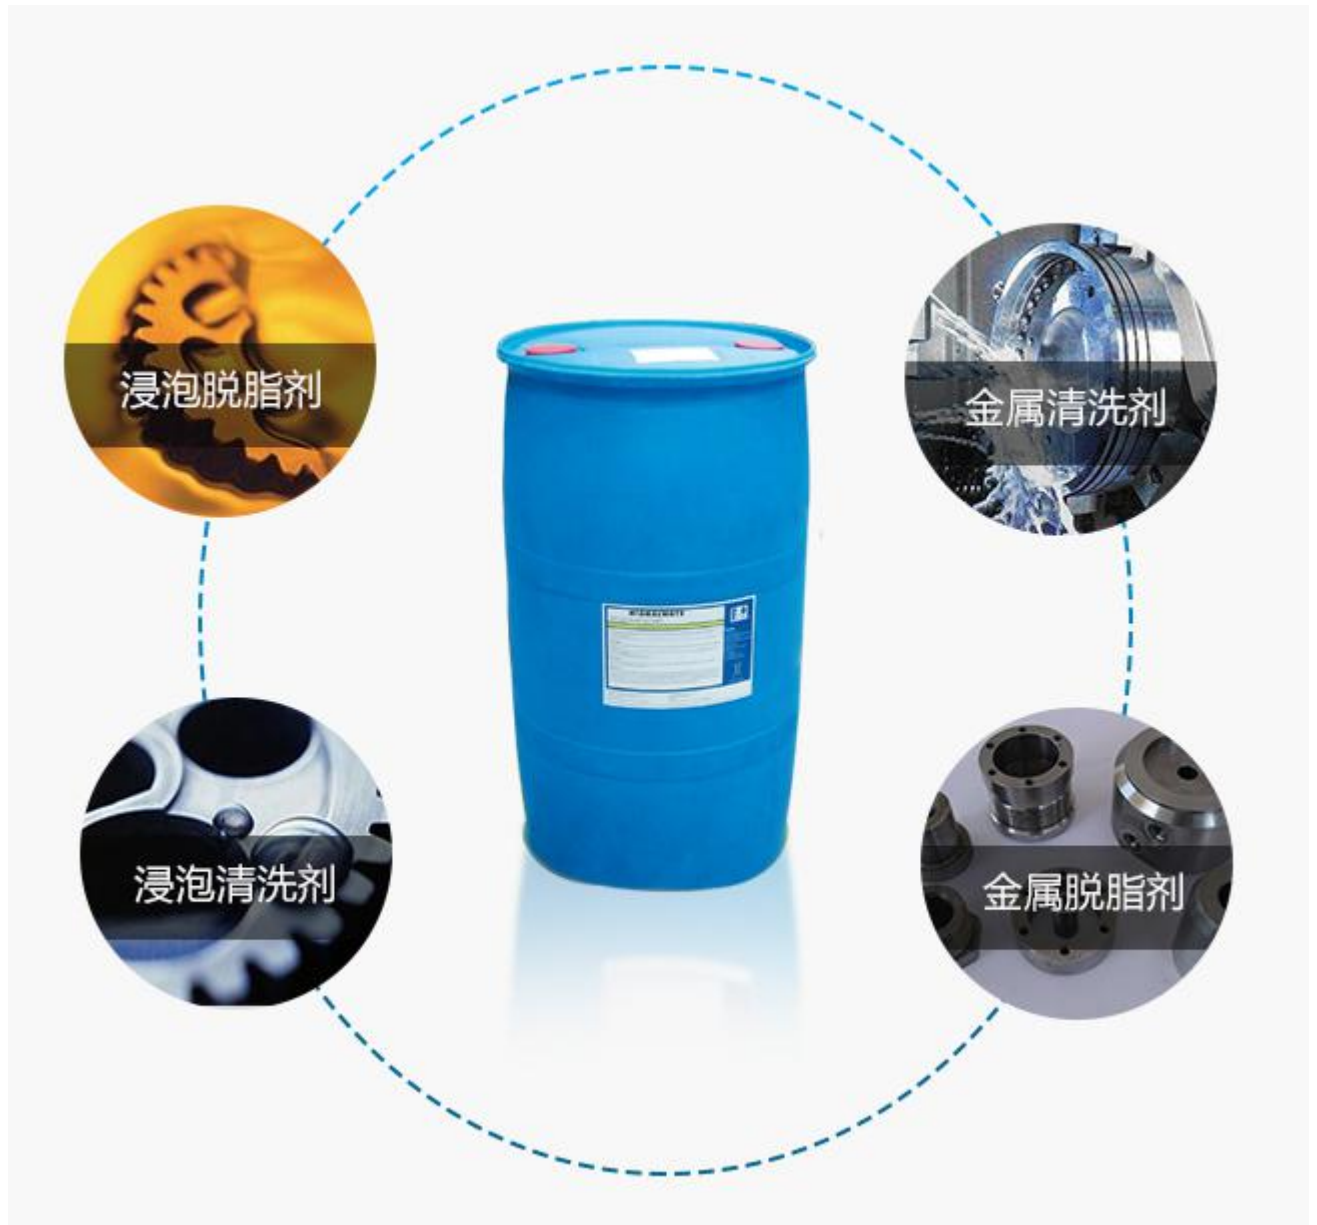

技术指标

a.外观(25℃): 无色至淡黄色稠状液体

b.pH 值(1%水溶液): 6.0~8

c.HLB 值:12.5~14.5

d.清洗率(0.5%RQ-222H+2%碳酸钠水溶液, 人工油污, 25℃±2℃): ≥99%

e.水溶性(室温至 45℃): 无析出物

*** 在配制浓缩脱脂清洗剂中推荐用量为 3~10% ***

1%表面活性剂+1%碳酸钠的水溶液

人工油污特别添加有 5%固态脂

售后保障

1、30kg/桶, 塑料桶包装, 或 200kg/桶, 塑胶桶或铁桶包装。

2、储存于阴凉通风处, 按一般化学品储运。

3、保质期为 6 个月、储存期过长可能导致泡沫提高。

4、免费提供技术咨询。

更多关于 **RQ-222H** 的详情说明，请查看 [涂装前浸泡脱脂剂专题](#)