


VA933

水性高温油墨连接料

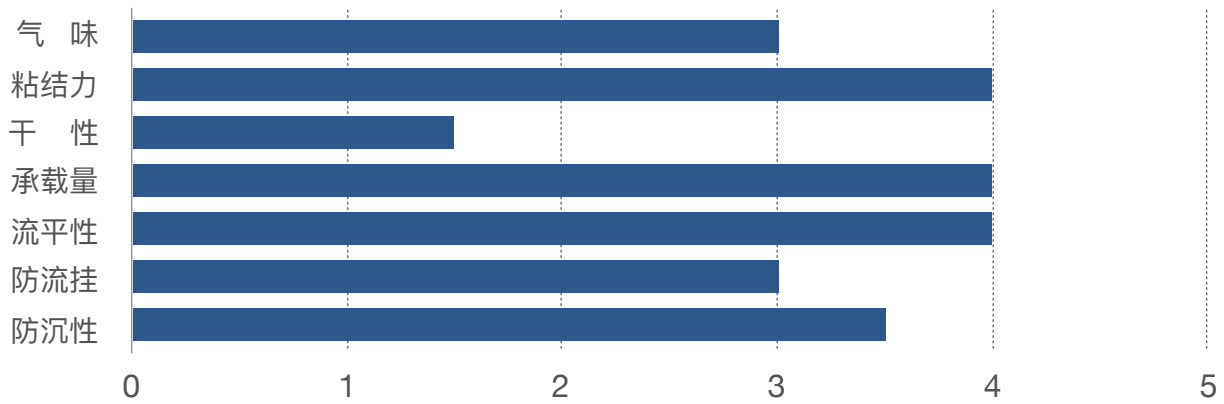

物理性能:

外观: 黄色透明液体

粘度: 55~70s / 25°C

色值: < 4

闪点: 86°C

气味: 低气味

应用建议

干燥条件: 溶剂挥发

干燥速度: 慢干

推荐粉油比: 100 : 16~25

稀释剂: W-1M 或 VA933

施工方式: 丝印、辊涂

清洗剂: 水

特点:

- 气味低
- 做成油墨后流动性好
- 潮湿天气对油墨粘度或外观影响小
- 加水清澈透明
- 低温烘烤时, 调墨油易于挥发、分解、氧化
- 低温烘烤后附着力强, 有利于修边与运输
- 烧结后无残留, 表面光滑平整
- 防沉性好, 储存稳定性佳
- 流平性好, 光泽高
- 印完后的网板可用水清洗

注意事项:

- 1、以上调墨油干燥速度、附着力、装载量、流平性等性能可根据客户需求来调整。
- 2、建议试用确认符合质量标准后, 再批量生产。