

Product Data Sheet 产品信息

Greesol P45A 表面活性剂


产品简介: P45A是一种对称非离子型并具有自乳化性能的表面活性剂, 其独特的化学结构使该产品具有降低表面张力, 控制泡沫, 降低水敏性及广泛的相溶性等特点, 适用于水性涂料、油墨和胶黏剂等一系列体系, 该产品不含APEO

化学成分: 脂肪醇聚醚

典型理化数据:

外观	淡黄色透明液体
25℃粘度	≤300mPa. s
PH	6.0-8.0

产品特点:

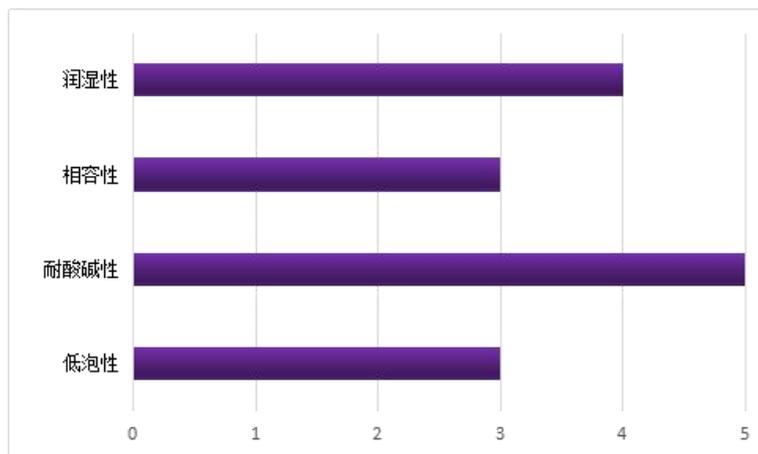

- 优异的润湿性及乳化分散性
- 提高研磨效率
- 保持化学稳定性从 PH=3 到 PH=12
- 显著降低动/静态表面张力
- 低泡且不稳泡

0=不适合或效果较差...5=适合或效果很好

建议添加量:

以供货形式基于总配方: 0.1%-3%

使用方法及指导:

加热后添加至配方体系即可

不同树脂体系适用性推荐:

醇酸树脂	●
丙烯酸乳液	●
水性烤漆	◎
双组份环氧	◎

2K PU 体系	◎
----------	---

●=特别推荐 ◎=推荐 ○=不推荐

应用领域推荐:

压敏胶	●
工业涂料	◎
木器涂料	◎
水性油墨	●
皮革涂饰	●

●=特别推荐 ◎=推荐 ○=不推荐

产品包装

- 25kg 不锈钢桶或塑料桶
- 200kg 不锈钢桶或塑料桶

产品储存稳定性

当产品在未开启的原装容器内且储存温度为 4°C (39.2° F) ~50°C (122° F) 时, Greesol P45A 自生产之日起保质期为 24 个月。该产品装于 25 公斤/200 公斤 (净重) 的内涂层钢桶或胶桶内。