

## Product Data Sheet 产品信息

### Greesol DF110 润湿消泡剂


**产品简介:** Greesol DF110 是一支基于双子星 (Gemini) 技术开发的不含有机硅, 不含二氧化硅及矿物油的分子级消泡剂, 其独特的分子结构使其具有泡沫控制和动态润湿作用。不影响重涂性、不影响光泽和透明性, 具有持久抑泡性。对于硅酮类敏感的配方是很好的选择。

**化学成分:** 炔二醇

#### 典型理化数据:

外观	无色或淡黄色透明液体
25°C 粘度	≤1000
HLB	3-4

#### 产品特点:

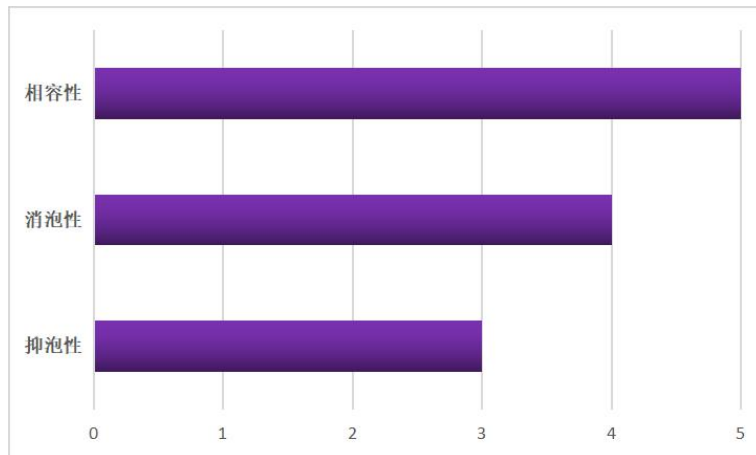

- 快速消泡和出色的控泡性
- 优异动态润湿能力
- 在 PH=3-13 条件下稳定
- 优异的相容性

0=不适合或效果较差...5=适合或效果很好

#### 建议添加量:

以供货形式基于总配方: 0.1%-2%

#### 使用方法及指导:

研磨前和研磨后添加均可, 研磨后添加需充分分散15-30min为佳

#### 不同树脂体系适用性推荐:

醇酸树脂	●
丙烯酸乳液	●
水性烤漆	●
双组份环氧	●
2K PU 体系	●

●=特别推荐      ◎=推荐      ○=不推荐

### 应用领域推荐:

压敏胶	●
工业涂料	●
木器涂料	●
水性油墨	●
金属加工	●

●=特别推荐      ◎=推荐      ○=不推荐

### 产品包装

- 25kg 不锈钢桶或塑料桶
- 200kg 不锈钢桶或塑料桶

### 产品储存稳定性

当产品在未开启的原装容器内且储存温度为 4°C (39.2° F) ~50°C (122° F) 时, Greesol DF110 自生产之日起保质期为 60 个月。Greesol DF110 装于 25 公斤/200 公斤 (净重) 的内涂层钢桶或胶桶内。