

Product Data Sheet 产品信息

Greesol E65 表面活性剂


产品简介: E65表面活性剂是环氧乙烷与Greesol A04表面活性剂加成物, 该系列产品在Greesol A04系列基础上提高了产品的亲水性, 该助剂适用于水性涂料、油墨和胶黏剂等一系列体系

化学成分: 炔二醇环氧乙烷加成物

典型理化数据:

外观	无色或淡黄色液体
有效固含	100%
25℃粘度	≤250mPa. s

产品特点:

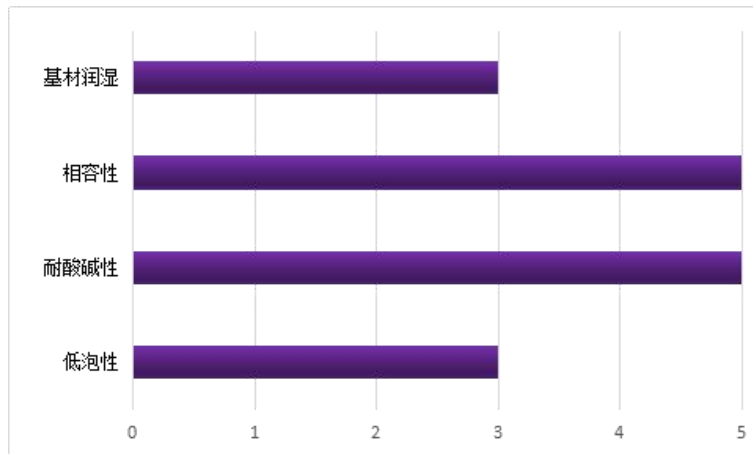

- 较 E40 系列有更好的亲水性
- 低动态表面张力
- 优异的润湿性
- 极佳的消泡抑泡性

建议添加量:

以供货形式基于总配方: 0.1%-2%

使用方法及指导:

直接添加至配方体系即可

不同树脂体系适用性推荐:

醇酸树脂	●
丙烯酸乳液	●
水性烤漆	◎
双组份环氧	●
2K PU 体系	●

●=特别推荐 ◎=推荐 ○=不推荐

应用领域推荐:

胶黏剂	●
工业涂料	●
木器涂料	●
水性油墨	●
金属加工	●

●=特别推荐 ◎=推荐 ○=不推荐

产品包装

- 25kg 不锈钢桶或塑料桶
- 200kg 不锈钢桶或塑料桶

产品储存稳定性

当产品在未开启的原装容器内且储存温度为 4°C (39.2° F) ~ 50°C (122° F) 时, Greesol E65 自生产之日起保质期为 60 个月。Greesol E65 装于 25 公斤/200 公斤 (净重) 的内涂层钢桶或胶桶内。