

Product Data Sheet 产品信息


Greesol DF82 消泡剂

化学成分：高分子量聚醚改性硅氧烷

典型理化数据：

外观	乳白色粘稠液体
25℃粘度	≤2000
有效固含	27%

产品特点：

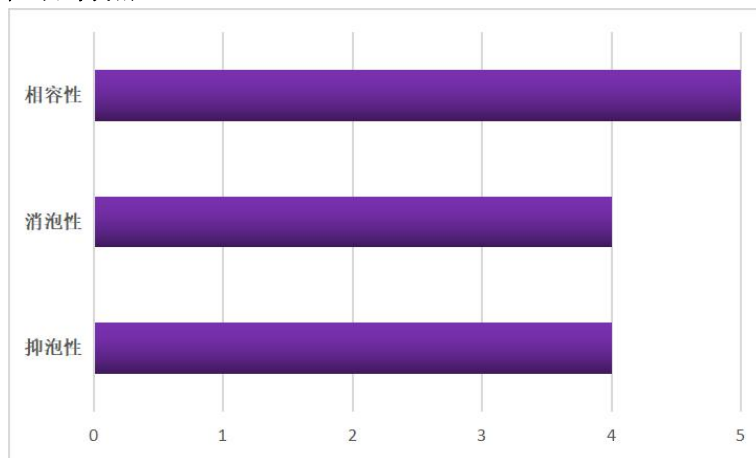

- 高效的消抑泡性
- 优秀的相容性，适用于多种树脂体系而不易引起缩孔问题
- 适用于多种涂装工艺

0=不适合或效果较差...5=适合或效果很好

建议添加量：

以供货形式基于总配方：0.01%-0.3%

使用方法及指导：

预稀释后或直接加入配方中均可

不同树脂体系适用性推荐：

醇酸树脂	●
丙烯酸乳液	●
水性烤漆	●
双组份环氧	●
2K PU 体系	●

●=特别推荐 ◎=推荐 ○=不推荐

应用领域推荐：

Professional Additive Supplier
www.chem-additive.com

凯门(岳阳)水性助剂有限公司

压敏胶	●
工业涂料	●
木器涂料	●
水性油墨	◎
金属加工	◎

●=特别推荐 ◎=推荐 ○=不推荐

产品包装

- 25kg 不锈钢桶或塑料桶
- 200kg 不锈钢桶或塑料桶

产品储存稳定性

当产品在未开启的原装容器内且储存温度为 4°C (39.2° F) ~50°C (122° F) 时, Greesol DF82 自生产之日起保质期为 12 个月。Greesol DF82 装于 25 公斤/200 公斤 (净重) 的内涂层钢桶或胶桶内。