



**Odourless
Paint Solution**
**内墙净味涂料
解决方案**

RS-5938
内墙净味乳液





内墙净味涂料解决方案 Odourless Paint Solution




RS-5938设计思路

RS-5938是为满足消费升级的需求而研发的新一代净味乳液。该产品具备良好的净味特征，其乳液粒子分布更均匀，对粉料的承载能力更高，成膜更致密。RS-5938耐擦洗优势明显，是一款性价比很高的净味乳液。



RS-5938技术原理

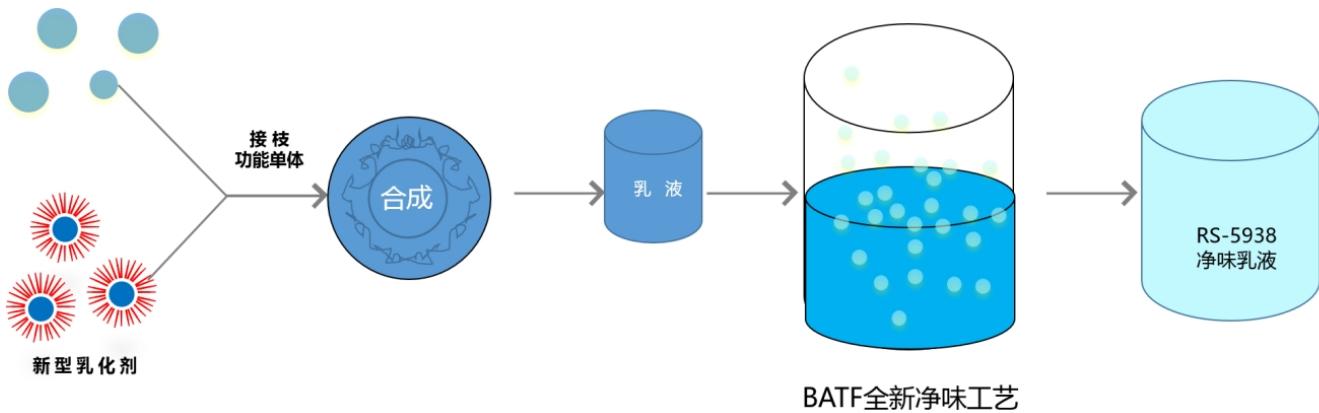

甄选高纯度功能单体和新型低味乳化剂，结合最新后处理工艺，有效降低副反应产物生长。采用BATF高效汽提净味工艺精制，双重把控，使乳液净味更稳定，VOC含量更少。采用新一代粒子控制技术，使乳液粒子分布更均匀，对粉体包裹承载力强，成膜致密。





RS-5938乳液特点

- 甄选高纯度功能单体
- 采用高效汽提净味工艺精制
- 净味，低VOC
- 9%低乳液点测试，耐擦洗优秀





RS-5938产品指标

产品指标	
聚合物类型	苯丙共聚物
外观	乳白色带蓝光乳液
布氏粘度 (mPa·s)	1000-3000 (4#60r)
固含量 (%)	48±1
粒径 (μm)	0.1~0.2
最低成膜温度 (°C)	26±2
pH 值 (25°C)	7.5±1
离子性	阴离子型
残单均值 (ppm)	< 50
VOC (g/L)	< 1
苯系物 (mg/kg)	低
APEO	不含



9%乳液添加量，耐擦洗性能对比实验

9%乳液内墙耐擦洗对比：耐擦洗好于市面产品。

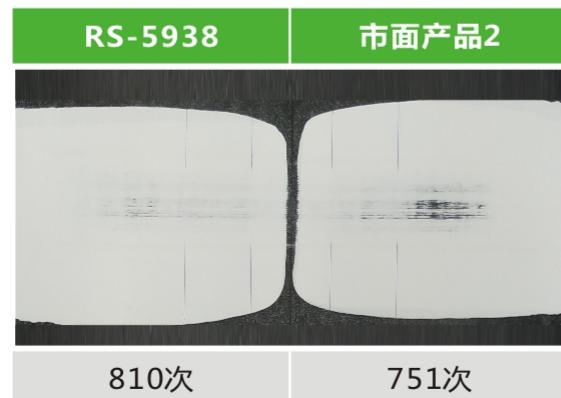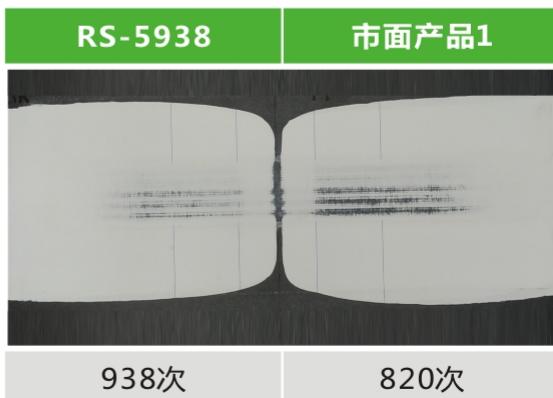

热储存后耐擦洗

推荐用途：用于经济型净味内墙涂料产品中。



② www.batf.com

① 服务热线

0757-29977198 (总部) 0757-29966772 (顺德、中山)

028 - 88268856 (成都) 0512-82367555 (常熟、上海、沧州)

