

大桥牌环氧耐磨地坪漆

承重耐磨 / 不起皮 / 防水防滑



浙江大桥油漆有限公司

专注油漆63年



产品使用案例



可涂刷范围

钢结构 · 储罐 · 桥梁设备涂装 · 厂房防腐涂装



工厂厂房



仓库



办公室



学校



超市



停车场

大桥环氧耐磨地坪漆参数



- 商品名称：大桥环氧耐磨地坪漆
- 产品规格：24KG
- 油漆颜色：中灰/艳绿
- 施工方式：滚涂/涂刷/喷涂
- 涂刷面积：5平方米/KG(视材质与厚度决定)
- 前道配套用漆：环氧地坪底漆
- 适用范围：用于钢结构、储罐、车辆、管道表面的涂装
- 储存条件：密闭存于0-35℃阴凉干燥处


快速干燥 不愿让您等

冬天一般为
1-2 小时干燥



夏天一般为
30-60 分钟干燥

实干 24H

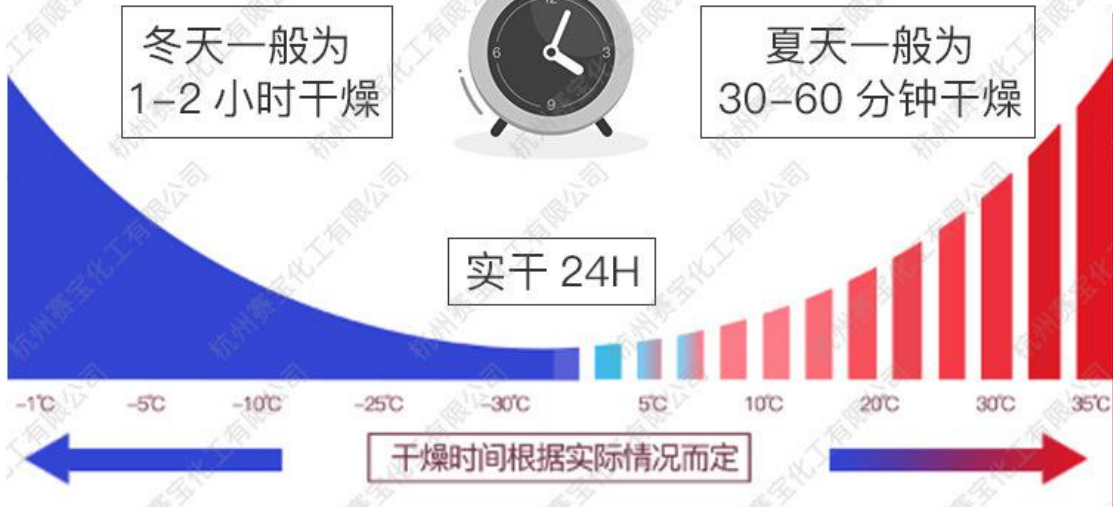

线下实体 仓库现货

线下实体店，大仓库现货库存！

浙江大桥油漆有限公司的油漆都是现货库存
我们的油漆都是线上线下同时供应，支持官方验证！
杭州赛宝化工有限公司，竭诚为您服务！

