



博星质感涂料

Boxing Texture Paint



浙江博星化工涂料有限公司
ZHEJIANG BOXING CHEMICAL&PAINT CO., LTD.

企业简介

Introduction

浙江博星化工涂料有限公司成立于1992年，位于浙江经济强市温岭市，是一家集涂料研发、生产、销售及施工为一体的国家高新技术企业。公司占地面积63000多平方米，建筑面积50000多平方米。

公司一向注重企业基础管理，先后通过了IS09001质量管理体系、IS014001环境管理体系、IS045001职业健康安全管理体系、中国环境标志产品、绿色产品涂料认证。获得国家质量免检产品、国家高新技术企业、省级高新技术企业研究开发中心、浙江省AAA级守合同重信用企业、浙江省涂料行业三十强、浙江省建筑涂料十佳品牌等几十项荣誉，属浙江涂料行业知名企业。拥有多项涂料发明专利，参与起草、编制二十余项涂料国家或行业标准，是中国涂料工业协会理事单位。

浙江博星化工涂料有限公司专业生产：多彩涂料、真石漆、质感涂料、氟碳金属漆、反射隔热涂料、无机涂料、无机抗菌涂料、防霉涂料、内外墙乳胶漆、地坪漆、仿清水混凝土涂料及其他特种功能涂料。

作为一个成功实现战略转型、全面迈向国际化的现代企业，博星涂料与世界各知名化工原料企业伊士曼、海明斯、拜尔、杜邦等建立了长期稳定的合作关系，确保了公司以最新的科技和最优质的产品贡献给广大客户。

博星涂料在浙江、上海等地设有生产基地，在全国设有营销网络，与绿地集团、绿城集团等国内百强房企建立了合作。标准化的生产作业和大量的产出，秉着“科技为本，自然出色”的经营理念，视质量为企业的生命，不断将优质的产品推向市场。



Boxing paint
Boxing Texture Paint

博星质感涂料

采用高级水性耐候树脂，配合天然无机石材及填料，调剂而成的耐候性厚涂材涂料。

◆ 适用范围：

部位：建筑物之内、外墙，线条板，装饰性特殊造型等

基面：混凝土膜面、水泥抹灰面、木合板面、石棉板面、水泥纤维面、砖墙面、纤维板面等

◆ 型号：Zg02

◆ 产品特点：

- 1、轻易的创造出有艺术质感的涂膜；
- 2、不受基面造型限制，可随建筑物造型任意涂装；
- 3、优越的耐候性、耐碱性、耐久性及密着性；
- 4、不易褪色，抗紫外线性能极佳。



◆ 施工工具：

手持式电动搅拌器、羊毛滚筒、拉平靠尺、壁纸刀、描线笔、墨斗线、卷尺、批刀、铲刀、橡皮锤。

◆ 施工条件：

- 1、基面：强度需达 5kgf/cm^2 以上含水率10%以下,养生至少20日以上,PH值10以下,基面要求平整度误差2mm以下。
- 2、气候：气温 5°C 以上，空气湿度85%以下，风速5m/s以下。



Boxing paint
Boxing Texture Paint

博星质感涂料

● 配套使用产品：

找平腻子、抗碱封闭底漆、平面质感主材、艺术质感面漆

a、找平腻子（20kg/袋）

主要组成：粉末树脂、白色硅酸盐水泥；

特性：批刮能力佳、填补能力优。

b、抗碱封闭透明底漆：（18kg/Tin）

主要组成：阴离子丙烯酸、助剂；

特性：渗透性、附着力、耐水性、耐碱性优。

c、艺术质感面漆（20kg/Tin）

主要组成：改性优质丙烯酸乳液、耐候性颜料、特殊助剂；

特性：化学性能优良、抗污性能佳。



● 注意事项：

- 1、施工前请依照标准施工规范加入适量水搅拌均匀后方可使用；
- 2、贮存时，请存入在干燥阴凉防水的地方；
- 3、本产品保存期限为12个月
- 4、使用完之剩余涂料请务必盖紧封盖；
- 5、强风或阴雨潮湿之气候，一定避免施工；涂装面必须完全干燥、平整及干净；
- 6、PH值必须<10。



● 物理性能：

检测项目	本产品指标	检测结果	结论
容器中状态	搅拌后无结块、呈均匀状态	搅拌后无结块、呈均匀状态	合格
施工性	喷涂无困难	喷涂无困难	合格
低温贮存稳定性3次	无结块、凝聚及组成物的变化	无结块、凝聚及组成物的变化	合格
热贮存稳定性1个月	无结块、霉变及组成物的变化	无结块、霉变及组成物的变化	合格
初期干燥抗裂性	无裂痕	无裂痕	合格
干燥时间（表干）h	≤4	<4	合格
耐水性（96h）	涂层无起鼓、开裂、剥落等	涂层无起鼓、开裂、剥落等	合格
耐碱性（96h）	涂层无起鼓、开裂、剥落等	涂层无起鼓、开裂、剥落等	合格
耐冲击性	涂层无裂痕、剥落及明显裂痕	涂层无裂痕、剥落及明显裂痕	合格
涂层耐温变性（10次）	涂层无分化、开裂、剥落等	涂层无分化、开裂、剥落等	合格
耐沾污性，级（5次）	≤2	<1	合格
粘结强度MPa	标准状态≥0.70	>1.47	合格
耐人工老化（500h）	涂层无起鼓、开裂、剥落、粉化	涂层无起鼓、开裂、剥落、粉化	合格


部分样板及工程



Zg02-0901




Zg02-0902

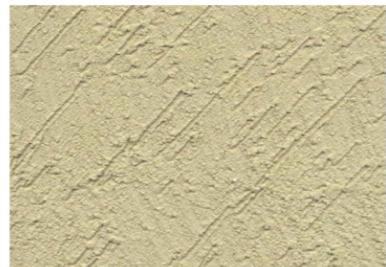

Zg02-0903



Zg02-0904

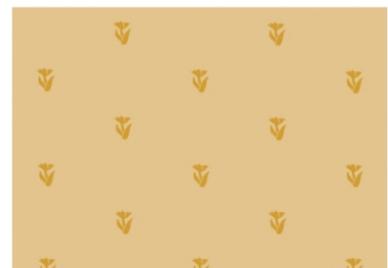

Zg02-0905



Zg02-0906



Zg02-0907



Zg02-0908



Zg02-0909



Zg02-0910



Zg02-0911



Zg02-0912

Boxing paint
Boxing Texture Paint



浙江渝汇蓝湾



浙江红叶制伞



富阳铭鹤山庄



萧山湘湖人家



温岭金王朝大酒店



富阳绿槟榔



温岭体育馆



义乌双童吸管



温岭夏威夷



上海丽洲大厦



上海光明大厦



温州天雷巷

品质造就品牌

出色品质，自然精彩！

浙江博星化工涂料有限公司

ZHEJIANG BOXING CHEMICAL&PAINT CO.,LTD.
地址：浙江省温岭市城东街道振业路10号
电话：0576-86151111 86152222
传真：0576-86159900 邮编：317500
<http://www.chinaboxing.com.cn>

代理商AGENTS



博星微
信

注：以上资料为本公司免费提供，供施工参考、调查及鉴定之用，并不构成本公司承担法律责任保证和陈述。系列产品应配套使用，在使用该产品时，因产品使用的方法、环境条件是多种多样的，不受我们所约束，可自行制定最为合适的配方及操作方法，以保证产品的品质。不明之处，请与本公司咨询服务部联系。本公司保留修订产品说明书而无须另行通知的权利，新版本自发布日起，以前版本将自动作废。请客户在使用时以最新版本数据为准。